

SP16 panelový, IP68 voděodolný kabelový spojovací konektor, 5-pin

Kód produktu: AM3718

EAN13: -

HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Proud: 5A

Napětí: 250V AC

Počet pinů: 5-pin



Popis výrobku:

Voděodolný panelový konektor pro vodiče o průměru 5.5 - 8mm. Zlacené kontakty.

Maximální proud: 5A


Maximální napětí: 250V AC

Krytí: IP68

Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

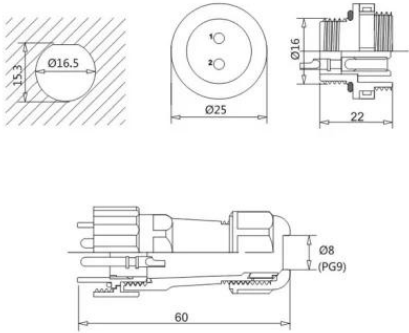

SP16	02	03	04	05	07	09
M16e contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000