

SP28, IP68 voděodolný kabelový spojovací konektor

Kód produktu: AM6945
EAN13: -
HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Počet pinů: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 16-pin, 19-pin, 22-pin, 24-pin, 26-pin



Parametry produktu:

Materiál pouzdra: Plast
Krytí: IP68

Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 11 - 15mm. Zlacené kontakty.

Typ: SP28	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin	6-pin	7-pin	9-pin	10-pin	12-pin	14-pin	16-pin	19-pin	22-pin	24-pin	26-pin
Průměr kontakt	3.6x2	3.6x3	3.6x4	2.8x5	2.8x6	2.8x7	1.8x9	1.8x10	1.8x12	1.8x14	1.8x16	1x19	1x22	1x24	1x26
Jmenovitý proud	45A	45A	45A	25A	25A	25A	10A	10A	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Jmenovitá napětí	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Odpor kontaktů	0.5mΩ	0.5mΩ	0.5mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Izolační odpor	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ
Max. průřez vodiče	≤10.17 mm ²	≤10.17 mm ²	≤10.17 mm ²	≤6.15m ²	≤6.15m ²	≤6.15m ²	≤2.54m ²	≤0.78m ²	≤0.78m ²	≤0.78m ²	≤0.78m ²				

Maximální napětí: 250V AC


Krytí: IP68

Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid



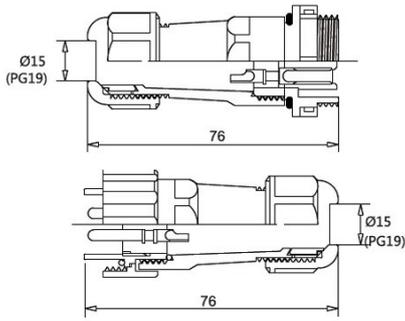

SP28	2	3	4	5	6	7	9
Male contact face view							
Contact diameter	3.6x2	3.6x3	3.6x4	2.8x5	2.8x6	2.8x7	1.8x9
Rated current(A)	45A	45A	45A	25A	25A	25A	10A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	0.5	0.5	0.5	1	1	1	2
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤10.17	≤10.17	≤10.17	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54

SP28	10	12	14	16	19	22	24	26
Male contact face view								
Contact diameter	1.8x10	1.8x12	1.8x14	1.8x16	1x19	1x22	1x24	1x26
Rated current(A)	10A	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	2	2	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78