


Řídicí jednotka sBoard II, pro P2P přístup, WG-26-37

Kód produktu: AM6804

EAN13: -

HS kód: 85412900

Varianty produktu:

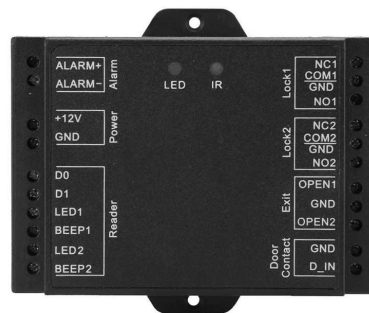

Parametry produktu:

Napětí: 12 V DC

Krytí: IP65

Popis výrobku:

Kontrolér pro 1 až 2 dveře. Hlavní výhodou při využití této jednotky je taková, že je zajištěna zvýšená bezpečnost řízení přístupu uživatelů, jelikož je řídicí jednotka od čtečky či klávesnice k ní připojená připojena přes rozhraní WG - Wiegand a nehrozí tak otevření zámků/dveří při rozebrání samotného venkovního zařízení a elektrickému manuálnímu propojení uvnitř klávesnice či čtečky. Toto zvenku přístupné zařízení následně přes Wiegand posílá signál ve formátu Wiegand pro sBoard II, která následně otevírá případný zámek.

Vlastnosti:

- Kompaktní, prostorově úsporná a praktická řídicí jednotka. Spolehlivá a vhodná pro montáž do boxu typ 86 pro instalaci uvnitř místností
- Veškeré nastavení sBoard II je velice jednoduché při použití příbaleného IR ovladače
- Kapacita paměti je 2100 uživatelů, vhodné pro kanceláře, vily, použití v domácnosti, atd.
- Dveře s elektrickým zámkem nelze neoprávněně otevřít ani rozebráním čtečky která je napojena na sBoard II
- Informace každého uživatele se může snadno kopírovat mezi další každou čtečkou/sboard II
- Každý uživatel si může změnit heslo bez potvrzení správcem, pokud je zapojena pouze jedna čtečka
- Je možné propojit s různými elektrickými zámků typu NO i NC
- data o uživateli mohou být kopírována mezi jednotlivými jednotkami
- přístupy mohou být sdíleny s dalšími uživateli přes QR kód případně rušení MASTER uživatelem

výstupní formát: Wiegand 26-37

maximální počet uživatelů: 2100

pracovní napětí: 12, 24V DC (9-24V DC)

pracovní proud: max. 30mA

nastavení sepnutí relé: 1-99 sekund (továrně nastaveno 5 sekund)

maximální zatížení zámku: 5A

výstupní relé: 2x

pracovní prostředí: -40 - +60°C, max. 90% vlhkost

velikost: 100x86x26mm

váha jednotky: 110g

materiál pouzdra: plast

