


Releen kytkentämoduuli K202, 12V DC

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM0376

EAN13: -

HS-koodi: 85364190

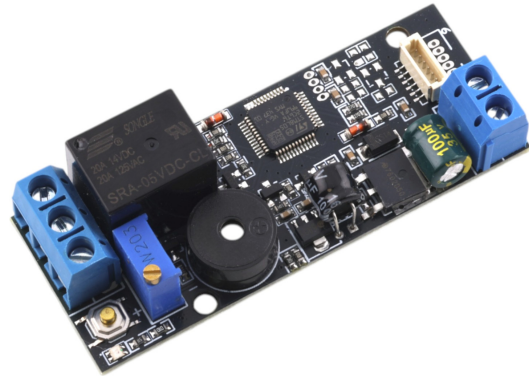

Tuotteen parametrit:

Jännite: 12 V DC

Kattavuus: IP20

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

K202-ohjauskortti on kompakti ja luotettava yksikkö releiden ohjaamiseen sormenjälkitunnistimilla. Se mahdollistaa yksinkertaisen käyttäjähallinnan, alhaisen virrankulutuksen ja releiden kytkentäaikojen joustavan asettamisen. Tämä tekee siitä sopivan elektronisten lukkojen, työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmien tai muiden valtuutusta vaativien laitteiden turvalliseen ohjaukseen.

Tekniset tiedot

- Virtalähde: DC 12V
- Lähtö: rele (max. 10A, jännitteetön kontakti)
- Sormenjälkitunnistuskapasiteetti: jopa 120 käyttäjää
- Valmiustilan virta: 15 μ A
- Säädetty releaika: 0,5–30 s (säädetävissä potentiometrillä K2)
- Levyn mitat: 64,4 × 25,4 mm
- Liittimet: MX 1.0 mm / MX 1.25 mm (6-nastainen sormenjälkitunnistimen liitäntä)

Toiminnot ja ominaisuudet

- Mahdollisuus rekisteröidä järjestelmänvalvojan ja käyttäjän sormenjäljet
 - Rele, jossa säädetty kytkentäaika
-

- Tukee jopa 120 ainutlaatuista sormenjälkeä
- Erittäin alhainen valmiustilan virrankulutus
- Helppo integrointi kulunvalvontajärjestelmiin

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet

- **1. Sormenjäljen rekisteröinti:** Paina lyhyesti *SET-painiketta (K1)* . Sininen LED-valo alkaa vilkkua nopeasti - järjestelmä on rekisteröintitilassa. Aseta sormesi anturille. Kun äänimerkki soi, sormenjälki on tallennettu. Jos haluat lisätä lisää sormenjälkiä, lisää ne yksi kerrallaan, kunnes LED-valo palaa. Jos et lisää enempää, odota muutama sekunti - järjestelmä palaa valmiustilaan.
- **2. Tallennettujen sormenjälkien käyttäminen:** Aseta rekisteröity sormi anturille. Rele sulkeutuu ja pysyy aktiivisena potentiometrillä K2 asetetun ajan.
- **3. Releen kytkentäajan asettaminen:** Käännä potentiometriä K2 ja aseta releen kytkentäaika välille 0,5–30 sekuntia. Rele toimii kytkentäkontaktina (ilman jännitelähtöä).
- **4. Tehdasasetusten palautus:** Paina ja pidä *SET-* painiketta painettuna, kunnes kuulet pitkän äänimerkin ja melodian. Kaikki sormenjäljet poistetaan ja taulu palaa oletustilaansa. Tehdasasetuksilla voi käyttää mitä tahansa sormea.
- **5. Tilan merkkivalot:** Valmiustilassa kaikki LEDit ovat sammuneet. Käytön aikana (rekisteröinti, vahvistus) LEDit palavat tai vilkkuvat nykyisen toiminnan mukaan.

Kommentti

- Tehdasasetuksissa järjestelmä on "avoin" - mitä tahansa sormea voidaan käyttää. Rekisteröinnin jälkeen on aina käytettävä tallennettuja sormenjälkiä.
- Rele on puhdas kytkentäkontakti - se ei anna jännitettä, vaan ainoastaan kytkee tai avaa kytketyn virtapiirin.
- Asennuksen aikana varmista oikea virran napaisuus ja relelähdön turvallinen kytkentä.

Galerie:



