


# Condensateur de démarrage CD60, 450 V, 250 $\mu$ F

## Codes produits :

Référence AM8909

EAN13 : -

CUP : 85415100

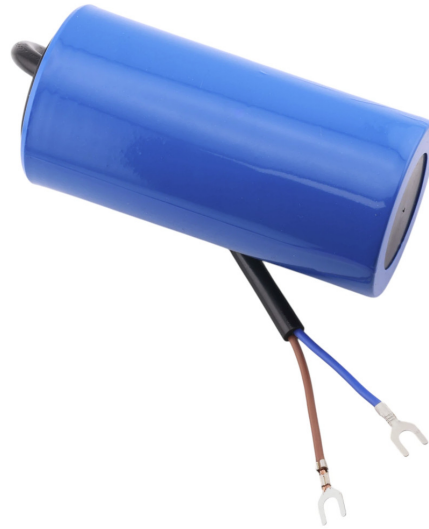

## caractéristiques du produit :

Capacité: 250  $\mu$ F

Tension nominale: 450 V AC

La fréquence: 50-60 Hz

## Attributs du produit :

## Description du produit :

Le condensateur électrolytique de la série CD60 est conçu pour les applications en courant alternatif où il est utilisé comme condensateur de démarrage. Avec une capacité nominale de 250  $\mu$ F et une tension nominale de 450 V CA, il convient aux moteurs monophasés et autres appareils alimentés par un réseau de 230 V CA.

## Spécifications techniques

- Type : condensateur électrolytique pour applications CA (série CD60)
- Capacité : 250  $\mu$ F
- Tension nominale : 450 V CA
- Fréquence nominale : 50/60 Hz
- Dimensions : 100  $\times$  50 mm
- Conception du boîtier : boîtier en plastique
- Connexion : bornes à œillets pour fixation par vis

## Fonctions et caractéristiques

- Conçu pour fonctionner dans des circuits à courant alternatif (CA).
  - Convient au démarrage et au maintien en fonctionnement des moteurs asynchrones monophasés
  - La conception à goupille permet une connexion solide et résistante
-

mécaniquement.

- Le boîtier cylindrique facilite le montage sur supports et pinces.

#### **Idéal pour**

- Condensateurs de démarrage moteur (compresseurs, pompes, ventilateurs)
- Entretien et réparation des groupes motopropulseurs et des équipements industriels
- Appareils alimentés par le secteur 230 V CA nécessitant un condensateur de démarrage/fonctionnement

#### **Contenu de l'emballage**

- 1 condensateur CD60 250  $\mu$ F / 450 V CA

#### **Pourquoi choisir ce produit ?**

- Paramètres de base clairement définis pour les applications en courant alternatif : 250  $\mu$ F et 450 V CA
- Dimensions 100 × 50 mm pour une installation standard dans les circuits de moteur et de démarrage
- Connexion pratique avec œillets à visser

#### **Instructions d'installation et d'utilisation**

- Avant tout remplacement, vérifiez la capacité et la classe de tension requises en fonction du condensateur d'origine et du schéma de l'appareil.
- Assurez une fixation mécanique afin d'éviter les contraintes vibratoires sur les bornes.
- Après l'installation, vérifiez le serrage des connexions et l'état de l'isolation des fils autour du condensateur.

#### **Avis de sécurité**

- Travailler avec du courant alternatif de 230 à 450 V est dangereux. L'installation doit être effectuée uniquement hors tension et par un technicien qualifié.
- Avant toute manipulation, vérifiez l'absence de tension et de charge résiduelle dans le circuit.
- Utiliser uniquement dans les applications pour lesquelles le condensateur est destiné et respecter les exigences de capacité et de tension nominale de l'équipement.

#### **Galerie de produits :**

---

