

Relejni preklopni modul K202, 12V DC

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0376


EAN13: -

HS kód: 85364190

Parametri proizvoda:

Napetost: 12 V DC

Pokriti: IP20

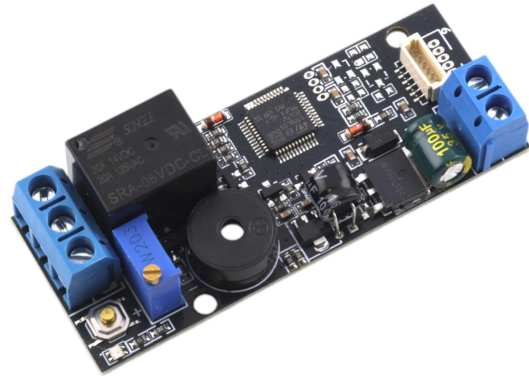

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Upravljačka ploča K202 je kompaktna i pouzdana jedinica za upravljanje relejima pomoću senzora otiska prsta. Omogućuje jednostavno upravljanje korisnicima, nisku potrošnju energije i fleksibilno podešavanje vremena prebacivanja releja. To je čini prikladnom za sigurno upravljanje elektroničkim bravama, sustavima za evidenciju radnog vremena i pristup ili drugim uređajima koji zahtijevaju autorizaciju.

Tehničke specifikacije

- Napajanje: DC 12V
- Izlaz: relej (maks. 10A, čisti kontakt bez napona)
- Kapacitet otiska prsta: do 120 korisnika
- Struja u stanju pripravnosti: 15 μ A
- Podesivo vrijeme releja: 0,5 - 30 s (podesivo potencijetrom K2)
- Dimenzije ploče: 64,4 × 25,4 mm
- Konektori: MX 1,0 mm / MX 1,25 mm (6 pinova za spajanje senzora otiska prsta)

Funkcije i značajke

- Mogućnost registracije otisaka prstiju administratora i korisnika
 - Relej s podesivim vremenom preklapanja
 - Podržava do 120 jedinstvenih otisaka prstiju
-

- Vrlo niska potrošnja energije u stanju pripravnosti
- Jednostavna integracija u sustave pristupa

Detaljne upute za uporabu

- **1. Registrirajte otisak prsta:** Kratko pritisnite *tipku SET (K1)* . Plava LED dioda će početi brzo treptati - sustav je u načinu registracije. Postavite prst na senzor. Nakon što se oglasi glazbeni signal, otisak prsta je spremljen. Ako želite dodati još otisaka prstiju, dodavajte ih jedan po jedan dok LED dioda ne postane aktivna. Ako ne dodajete više, pričekajte nekoliko sekundi - sustav će se vratiti u stanje pripravnosti.
- **2. Korištenje pohranjenih otisaka prstiju:** Postavite registrirani prst na senzor. Relej će se zatvoriti i ostati aktivan tijekom vremena postavljenog potenciometrom K2.
- **3. Podešavanje vremena preklapanja releja:** Okrenite potenciometar K2 i podesite vrijeme preklapanja releja u rasponu od 0,5 - 30 sekundi. Relej radi kao preklopni kontakt (bez naponskog izlaza).
- **4. Vraćanje na tvorničke postavke:** Pritisnite i držite tipku *SET* dok ne čujete dugi ton i melodiju. Svi otisci prstiju bit će izbrisani i ploča će se vratiti u zadano stanje. U tvorničkim postavkama može se koristiti bilo koji prst.
- **5. Pokazatelji statusa:** U stanju pripravnosti, sve LED diode su isključene. Tijekom rada (registracija, provjera), LED diode su upaljene ili trepere ovisno o trenutnoj aktivnosti.

Komentar

- U tvorničkom stanju, sustav je "otvoren" - može se koristiti bilo koji prst. Nakon registracije uvijek je potrebno koristiti pohranjene otiske prstiju.
- Relej je čisti preklopni kontakt - ne daje napon, već samo preklapa ili otvara spojeni strujni krug.
- Tijekom instalacije, pazite na ispravan polaritet napajanja i sigurno spajanje relejnog izlaza.

Galerija:



