

SP20, IP68 voděodolný kabelový spojovací konektor

Kód produktu: AM1454

EAN13: -

HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Počet pinů: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin



Parametry produktu:

Materiál pouzdra: Plast

Krytí: IP68

Montáž: Pájením

Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 8 - 12mm. Zlacené kontakty.

Typ: SP20	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin	6-pin	7-pin	9-pin	10-pin	12-pin	14-pin
Průměr kontaktů	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm	1.8mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Jmenovitý proud	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Jmenovitá napětí	250V									
Odpor kontaktů	1mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Izolační odpor	2000mΩ									
Max. průřez vodiče	$\leq 6.15\text{mm}^2$	$\leq 6.15\text{mm}^2$	$\leq 6.15\text{mm}^2$	$\leq 6.15\text{mm}^2$	$\leq 2.54\text{mm}^2$	$\leq 2.54\text{mm}^2$	$\leq 0.78\text{mm}^2$	$\leq 0.78\text{mm}^2$	$\leq 0.78\text{mm}^2$	$\leq 0.78\text{mm}^2$

Maximální proud: 25A

Maximální napětí: 250V AC

Krytí: IP68



Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Obsah balení: samec + samice SP20



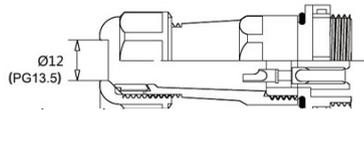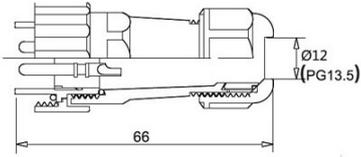

SP20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Male contact face view												
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14	
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A	
Rated voltage(AC.V)	250V											
Test voltage(AC.V)	1500V											
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5	
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Copper wire square(mm ²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78	