

# SP20 panelový, IP68 voděodolný kabelový spojovací konektor

Kód produktu: AM4737

EAN13: -

HS kód: 85369010



## Varianty produktu:

Počet pinů: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin

## Parametry produktu:

Materiál pouzdra: Plast

Krytí: IP68

Montáž: Pájením

## Popis výrobku:

Voděodolný dokovací konektor pro vodiče o průměru 8 - 12mm. Zlacené kontakty.

Typ: SP20	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin	6-pin	7-pin	9-pin	10-pin	12-pin	14-pin
Průměr kontaktů	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm	1.8mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Jmenovitý proud	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Jmenovité napětí	250V									
Odpor kontaktů	1mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Izolační odpor	2000mΩ									
Max. průřez vodiče	$\leq 6.15\text{mm}^2$	$\leq 6.15\text{mm}^2$	$\leq 6.15\text{mm}^2$	$\leq 6.15\text{mm}^2$	$\leq 2.54\text{mm}^2$	$\leq 2.54\text{mm}^2$	$\leq 0.78\text{mm}^2$	$\leq 0.78\text{mm}^2$	$\leq 0.78\text{mm}^2$	$\leq 0.78\text{mm}^2$

Maximální proud: 25A

Maximální napětí: 250V AC

Krytí: IP68


Pracovní teplota: -20 - 110°C

Relativní vlhkost: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

Obsah balení: samec + samice SP20



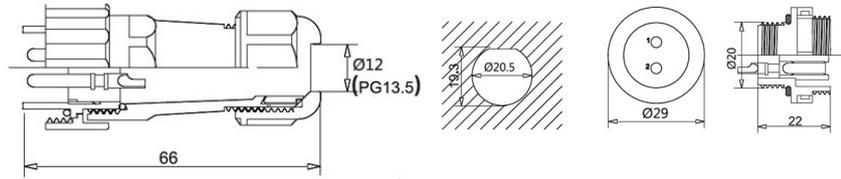

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	1.6x1	2.8x2	2.8x2	2.8x4	2.8x5	1.8x5	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V										
Test voltage(AC.V)	1500V										
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78