


Y3F-SS-124DM relé 24V DC/250V AC 10A, 4 tűs

Termék kódok:

Termékkód: AM1873

EAN13: -

HS kód: 85364190

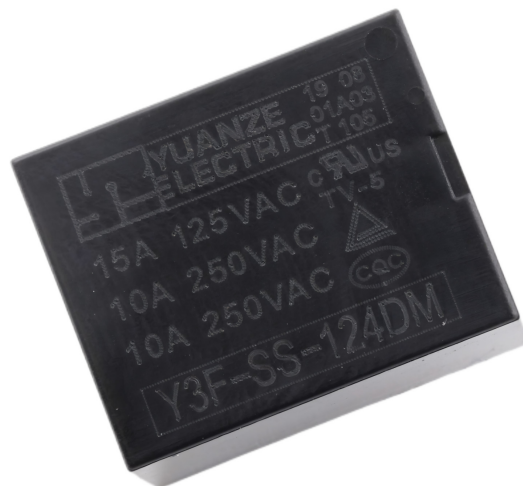

A termék jellemzői:

Feszültség: 24 V DC

Borító: IP65

Csapok száma: 4-pin

Max. kapcsolt áram: 10 A

Max. kapcsolt feszültség: 250 V AC

Kapcsolat típusa: SPST-NO

Termékjellemzők:

Termékleírás:

Az Y3F-SS-124DM egy kompakt, NYÁK-ra szerelhető teljesítményrelé, amelyet teljesítmény- és vezérlőáramkörök terheléseinek kapcsolására terveztek. A 24 V DC tekercsnek és az NO érintkezőnek köszönhetően alkalmas a vezérlőrész galvanikus leválasztására a kapcsolt résztől, valamint hálózati és kiefeszültségű terhelések kapcsolására a névleges paramétereken belül.

Műszaki adatok

- Modell: Y3F-SS-124DM
- Kialakítás: NYÁK-ra szerelhető relé, 4 tűs
- Érintkező típusa: SPST-NO (1x alapállapotban nyitott, NO)
- Tekercsvezérlő feszültség: 24 V DC
- Tekercsfogyasztás: 0,36 W
- Tekercs ellenállása: 1600 Ω
- Kapcsolási feszültség: akár 250 V AC
- Max. kapcsolási áram: 10 A
- Szigetelési ellenállás: $\geq 100 \text{ M}\Omega$ (jellemzően 500 V DC-nél)

- Üzemi hőmérséklet: -40°C és +85°C között
- Méretek: 19,6 × 15,4 × 15,5 mm

Funkciók és jellemzők

- Galvanikus leválasztás a tekercs és az érintkező között a teljesítményrész biztonságos vezérléséhez
- Kompakt méretek, amelyek alkalmasak sűrű NYÁK-beépítésre
- Egyszerű terheléskapcsolás NO érintkezővel (a tekercs feszültség alá helyezése után zár)
- Alkalmas ohmos terhelések kapcsolására a névleges paramétereken belül

A csomag tartalma

- 1× Y3F-SS-124DM relé

Biztonsági figyelmeztetés

- 230–250 V AC feszültség átkapcsolása esetén áramütés veszélye áll fenn; a telepítést és a csatlakoztatást csak lekapcsolt tápellátás mellett végezze.
- Figyeljen a NYÁK-on lévő szigetelési távolságokra, és tervezze meg a kapcsolt áramnak megfelelő vezető útvonalak szélességét.
- Induktív terhelések (motorok, tekercsek, transzformátorok) esetén megfelelő védőelemeket (pl. RC-elem, varisztor, csillapító) kell használni a túlfeszültség és az érintkezőégés korlátozására.
- Ne lépje túl az érintkezők névleges feszültségét és áramát; magasabb hőmérsékleten és induktív terhelések esetén figyelembe kell venni a terhelhetőség csökkentését.

Termékgaléria:

