

# Czujnik ruchu na podczerwień z regulowanym opóźnieniem (AC 85-265 V, ≤ 40 W)

## Kody produktów:

Kód produktu: AM0866

EAN13: -

HS kód: 94059900


## Parametry produktów:

Napięcie: 12-24 V DC

Kolor: Biały

Złącze: 5,5x2,1 mm

Maks. prąd przełączania: 5 A

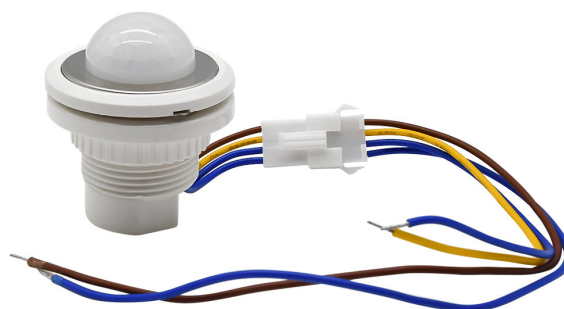

## Warianty produktów:

## Opis wyrobu:

Kompaktowy czujnik PIR przeznaczony do automatycznego włączania oświetlenia po wykryciu ruchu. Oferuje stabilną reakcję, łatwy montaż oraz możliwość regulacji czasu załączania i czułości. Idealny do korytarzy, łazienek, pomieszczeń gospodarczych lub oświetlenia sufitowego.

## Dane techniczne

- Napięcie robocze: AC 85-265V
  - Maksymalna moc przełączania: ≤ 40 W (LED, energooszczędne, świetlówki)
  - Czujniki: PIR – wykrywanie ciała człowieka w podczerwieni
  - Ustawianie trybów oświetlenia: tryb ciemny / zmierzchowy / całodzienny
  - Ustawienia opóźnienia wyłączenia: 15 s, 45 s, 5 min
  - Ochrona: IP20
  - Waga: 25g
  - Wymiary czujnika: średnica 33 mm, głębokość montażu 40 mm
  - Temperatura pracy: -10°C do +40°C
-

- Montaż: otwór przelotowy gwintowany + nakrętka mocująca

### Połączenie

Czujnik jest wyposażony w trzy przewody. Podłączenie wygląda następująco:

- **Przewód brązowy (L):** przewód fazowy (wejście)
- **Przewód żółty (L) - Oświetlenie:** wyjście oświetlenia
- **Przewód niebieski (N) - Oświetlenie:** wyjście oświetlenia
- **Przewód zewnętrzny niebieski (N):** przewód neutralny (wejście)

Schemat okablowania:

- Podłącz brązowy przewód czujnika do fazy wejściowej (L).
- Podłącz niebieski przewód czujnika do przewodu neutralnego (N).
- Podłącz przewód żółto-brązowy do wejścia oprawy oświetleniowej (wejście L sterownika LED lub lampy).
- Podłącz przewód neutralny oprawy oświetleniowej (N) do przewodu neutralnego zasilacza.

### Funkcje i cechy

- Automatyczne włączanie oświetlenia po wykryciu ruchu.
- Regulowany czas opóźnienia - odpowiedni do oszczędzania energii.
- Możliwość zablokowania przełączania w ciągu dnia.
- Szeroki zakres zasilania pozwala na montaż w różnych zastosowaniach.
- Łatwa instalacja dzięki niewielkim wymiarom i przygotowanemu okablowaniu.

### Idealny dla

- Korytarze, wejścia i klatki schodowe
- Łazienki i toalety
- Pomieszczenia techniczne i usługowe
- Oświetlenie wpuszczane i sufitowe
- Pomieszczenia mieszkalne do automatycznego oświetlenia orientacyjnego

### Zawartość opakowania

- 1x czujnik ruchu na podczerwień z opóźnieniem

### Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Bardzo kompaktowe wymiary, odpowiednie do małych przestrzeni.
  - Możliwość regulacji czułości i czasu przełączania.
-

- Automagiczne przełączanie zwiększa komfort i oszczędność energii.
- Niezawodna detekcja dzięki wysokiej jakości technologii PIR.
- Szybka instalacja dzięki przejrzystemu okablowaniu i przygotowanym przewodom.

## Galerie:

