


# Spojovací svorka WAGO PUSH WIRE 2273-202

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM0731  
EAN13: 4050821027850  
HS kód: 85044090

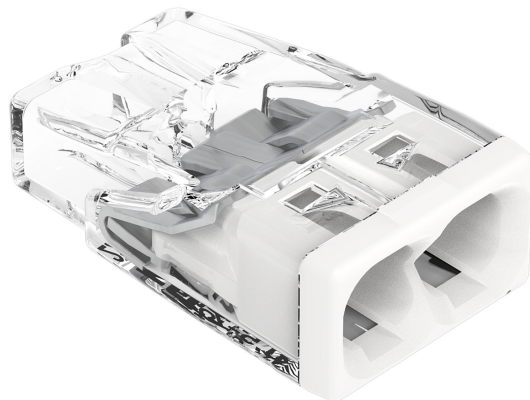

## Parametry produktu:

Proud: 24 A  
Jmenovité napětí: 450 V  
Počet pinů: 2-pin

## Varianty produktu:

## Popis výrobku:

Instalační svorka WAGO 2273-202 slouží ke spojení dvou pevných vodičů přímým zasunutím do kontaktu. Je určena pro elektroinstalační použití v místech, kde je požadováno rychlé, kompaktní a přehledné propojení vodičů bez šroubových spojů. Prodej je po 1 kuse.

## Technické specifikace

- Model: WAGO 2273-202
- Typ připojovací techniky: PUSH WIRE
- Počet připojovacích bodů: 2
- Počet potenciálů: 1
- Určeno pro plné vodiče
- Rozsah průřezu vodičů: 0,5 až 2,5 mm<sup>2</sup>
- Délka odizolování vodiče: 11 mm
- Směr zapojení: boční
- Jmenovité napětí: 450 V
- Jmenovitý proud: 24 A
- Návrhové rázové napětí: 4 kV
- Kategorie přepětí: II
- Úroveň znečištění: 2
- Teplota okolního vzduchu při provozu: do +60 °C

- Trvalá provozní teplota: 105 °C
- Označení teploty podle EN 60998: T60
- Barva těla: transparentní
- Barva krytu: bílá
- Izolační materiál: polykarbonát (PC)
- Třída hořlavosti podle UL94: V2
- Materiál kontaktů: elektrolytická měď
- Povrch kontaktů: cín
- Materiál svěracích pružin: chromniklová pružinová ocel (CrNi)
- Rozměry: 10 x 5,8 x 16,7 mm
- Hmotnost: 0,7 g

#### **Funkce a vlastnosti**

- Bezšroubové připojení vodiče přímým zasunutím.
- Kompaktní konstrukce pro použití v omezeném prostoru instalačních krabic.
- Transparentní tělo umožňuje vizuální kontrolu zasunutí vodiče.
- Svorka je určena pro spojení pevných vodičů.
- Konstrukce podporuje rychlou montáž bez použití nářadí při samotném připojení vodiče.

#### **Ideální pro**

- Domovní a průmyslové elektroinstalace.
- Spojování pevných vodičů v instalačních a rozbočovacích krabicích.
- Opravy a úpravy pevných vedení.
- Montáže, kde je požadováno kompaktní spojení dvou vodičů.

#### **Obsah balení**

- 1 ks instalační svorky WAGO 2273-202

#### **Proč zvolit tento produkt**

- Jasně určený počet připojovacích bodů a definovaný rozsah průřezů vodičů.
- Kompaktní rozměry pro montáž v omezeném prostoru.
- Transparentní provedení pro kontrolu správného zasunutí vodiče.
- Technologie PUSH WIRE bez šroubových spojů.
- Ověřené elektrické a teplotní parametry pro instalační použití.

#### **Pokyny k instalaci a provozu**

- Před připojením odizolujte vodič v délce 11 mm.
  - Svorka je určena pro plné vodiče v uvedeném rozsahu průřezů.
  - Vodič zasuňte přímo do svorky až na doraz.
  - Montáž provádějte pouze při odpojeném napájení.
-

## Bezpečnostní upozornění

- Produkt je určen pro elektrické instalace a při nesprávném použití hrozí úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Instalaci provádějte pouze na vodičích bez napětí.
- Dodržte předepsaný rozsah průřezů a délku odizolování vodiče.
- Nepoužívejte poškozenou svorku ani vodiče s poškozenou izolací.
- Montáž v pevných elektroinstalacích by měla být provedena odborně způsobilou osobou.

## Galerie:

