

Audio kabel V03VH-H 2×1,00 mm² B/C

Kódy produktů:

Kód produktu: AM8234

EAN13: -


HS kód: 85444991

Parametry produktu:

Barva: Bílá

Průřez: 1,00 mm²

Počet žil: 2

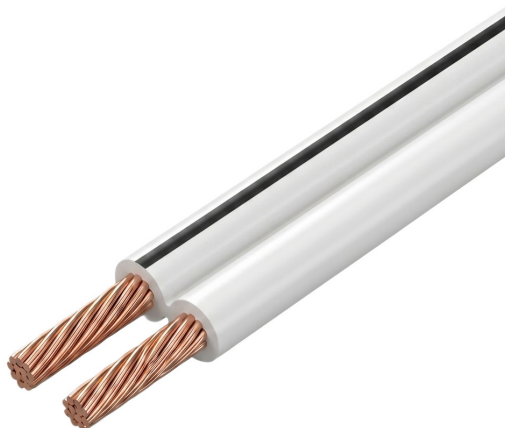

Varianty produktu:

Popis výrobku:

Audio kabel V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C je plochý dvoužilový kabel určený pro audio a signálové aplikace. Díky dvěma měděným vodičům se stejným průřezem je vhodný pro jednoduché propojení v nízkonapěťových a audio rozvodech, kde není požadováno stínění.

Technické specifikace

- Typové označení: V(H)03VH-H
 - EAN: 8591043319485
 - Prodejní jednotka: 1 m
 - Počet žil: 2
 - Jmenovitý průřez vodiče: 1 mm²
 - Materiál vodiče: měď
 - Geometrie kabelu: plochá
 - Izolace žil: PVC
 - Materiál vnějšího pláště: bez vnějšího pláště
 - Jmenovité napětí U₀: 300 V
 - Jmenovité napětí U: 300 V
 - Ochranný vodič: ne
 - Bezhalogenové provedení podle EN IEC 60754-2: ne
 - Bezhalogenové provedení: ne
-

- Nízká kouřivost podle IEC 61034-2: ne
- Olejoodolnost: ne
- Stínění: ne
- Standardní balení: 100 m

Funkce a vlastnosti

- Dvoužilové provedení umožňuje jednoduché vedení signálu nebo napájecího propojení v odpovídajících aplikacích.
- Plochý tvar kabelu usnadňuje vedení v místech s omezeným prostorem.
- Měděné vodiče zajišťují elektrickou vodivost vhodnou pro daný průřez kabelu.
- PVC izolace jednotlivých žil zajišťuje základní elektrické oddělení vodičů.
- Kabel není stíněný, proto není určen pro instalace s požadavkem na zvýšenou ochranu proti elektromagnetickému rušení.
- Kabel neobsahuje ochranný vodič.

Ideální pro

- Audio propojení s dvoužilovým vedením.
- Signálové rozvody bez požadavku na stínění.
- Jednoduché vnitřní kabelové instalace v rozsahu parametrů uvedených pro tento kabel.
- Servisní a montážní použití, kde je požadován plochý dvoužilový kabel s měděnými vodiči.

Obsah balení

- 1 m audio kabelu V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C.

Proč zvolit tento produkt

- Jednoznačně specifikovaná dvoužilová konstrukce s průřezem 1 mm².
- Měděné vodiče a PVC izolace odpovídají běžnému použití v audio a signálových aplikacích.
- Ploché provedení je vhodné pro přehledné vedení kabelu.
- Prodej po 1 m umožňuje objednání délky podle potřeby instalace.

Pokyny k instalaci a provozu

- Kabel používejte pouze v rozsahu jeho uvedených elektrických parametrů.
 - Před zapojením zkontrolujte mechanické poškození izolace a správné odizolování vodičů.
 - Při instalaci zabraňte poškození izolace ostrými hranami, nadměrným tahem nebo nevhodným upevněním.
-

- Pro použití v obvodech s nebezpečným napětím je nutná odborná montáž osobou s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Bezpečnostní upozornění

- Kabel má jmenovité napětí 300 V, proto při použití v elektrických obvodech hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Před montáží, úpravou nebo připojením musí být příslušný obvod bezpečně odpojen od napájení.
- Nesprávné zapojení, poškozená izolace nebo přetížení vodičů může způsobit zkrat, přehřátí nebo poškození zařízení.
- Kabel není vybaven ochranným vodičem a není stíněný; nepoužívejte jej v aplikacích, které tyto vlastnosti vyžadují.

Galerie: