

SP20 panelmontering, IP68 vandtæt kabelstik, 4-pin

Produktkode: AM5576

EAN13: -

HS-kode: 85369010

Produktvarianter:

Produktparametre:

Nuværende: 25A

Spænding: 250V AC

Antal pins: 4-pin



Produktbeskrivelse:

Vandtæt docking-stik til ledninger med en diameter på 8 - 12 mm. Guldbelagte kontakter.

Maksimal strøm: 25A




Maksimal spænding: 250V AC

Beskyttelse: IP68

Driftstemperatur: -20 - 110 °C

Relativ luftfugtighed: 90% - 95%

Materiale: polyamid

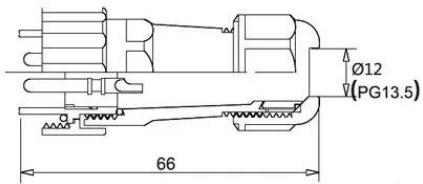

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78