

Relejni preklonni modul s čitalnikom in tipkovnico K226+G16, 10-30 V DC

Koda izdelka: AM1639

EAN13: -

HS kód: 85364190



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 10-30 V DC

Pokritost: IP22

Opis izdelka:

Komplet K226 + G16 je napreden sistem dostopa, ki združuje nadzorno ploščo in zunanji čitalnik prstnih odtisov. S povezavo z G16 ponuja varen in priročen nadzor elektronskih ključavnic in drugih naprav. Omogoča upravljanje več skrbnikov, uporabnikov in enkratnih gesel ter zagotavlja do štiri načine krmiljenja relejev. Ta komplet je idealna izbira za namestitve, ki zahtevajo prilagodljivo in zanesljivo varnost.

Tehnične specifikacije

- Napajanje: DC 10-30 V
- Poraba v stanju pripravljenosti: 6 mA (pri 12 V)
- Izhod: rele (maks. tok 10 A)
- Nastavljiv čas preklopa releja: 0,5 s - 30 minut
- Zmogljivost za prstne odtise:
 - Administrator: do 40 prstnih odtisov
 - Uporabnik: do 60 prstnih odtisov (2 podatkovni bazi po 30)
- Zmogljivost gesla:
 - Administrator: do 5 skupin
 - Uporabnik: do 5 skupin (3-9 števk)
 - Za enkratno uporabo: do 5 skupin
- Upravljanje: gumb SET, prstni odtis, geslo
- Bralnik G16: zunanji senzor prstnih odtisov z LED indikatorjem

Funkcije in lastnosti

- Kombinacija biometrične identifikacije in dostopa z geslom
- Enostavna registracija uporabnika neposredno prek čitalnika G16
- Podpora za skrbniške in uporabniške račune
- Možnost enkratnih gesel za začasen dostop
- Štirje načini krmiljenja releja – časovni, trenutni, zaklepanje brez pomnilnika, zaklepanje s pomnilnikom
- Možnost nastavitve releja, da se vklopi do 30 minut
- Indikacija stanja z LED diodo bralnika G16

Načini releja

- **Način 1 (čas):** Rele se vklopi za nastavljeni čas (0,5 s - 30 minut).
- **Način 2 (trenutni):** Rele ostane zaprt le, dokler je prst pritisnjen.
- **Način 3 (samozaklepanje brez pomnilnika):** Prvi dotik s prstom → rele se zapre, drugi dotik → rele se odpre. Stanje releja se po izklopu napajanja ne shrani.
- **Način 4 (zaklepanje s pomnilnikom):** Enako kot način 3, vendar si rele zapomni stanje tudi po izpadu električne energije.

Idealno za

- Elektronske ključavnice na vratih
- Dostopni sistemi za domove in podjetja
- Krmiljenje relejev in električnih naprav
- Varnostni sistemi, ki zahtevajo višjo raven zaščite

Vsebina paketa


- Krmilna plošča K226
- Bralnik prstnih odtisov G16
- Priključki za ožičenje
- Uporabniški priročnik (EN)

Zakaj izbrati ta komplet?

- Kombinacija čitalnika G16 in krmilne plošče K226 za maksimalno prilagodljivost
- Podpora za več skrbnikov, uporabnikov in enkratnih gesel
- Štirje načini krmiljenja releja, prilagodljivi specifičnim aplikacijam
- Enostavna namestitev in intuitivno upravljanje
- Zanesljiva LED-signalizacija za jasno delovanje

Navodila za uporabo

- **1. Prvi zagon:** Za ponastavitev na tovarniške nastavitve držite gumb SET 5–6 sekund.
- **2. Registracija skrbnika:** Na kratko pritisnite SET, modra LED lučka na G16 hitro utripa. Večkrat položite prst, dokler ne zaslišite glasbenega tona. Shranite lahko do 40 prstnih odtisov.
- **3. Registracija uporabnika:** Prijavite se s prstnim odtisom ali geslom skrbnika. Izberite podatkovno bazo (1 ali 2) in pritrdite uporabnikov prst. Vsaka podatkovna baza omogoča 30 prstnih odtisov.
- **4. Nastavitve gesel:** Skrbnik lahko doda do 5 gesel za uporabnike in skrbnike (3–9 števk). Nastaviti je mogoče tudi 5 enkratnih gesel.
- **5. Nastavitve releja:** Prijavite se kot skrbnik in izberite način (1–4). Za časovni način nastavite čas preklopa (0,5 s – 30 minut).
- **6. Uporaba:** Dostop je mogoč s postavitvijo registriranega prsta na G16, vnosom gesla ali enkratnega gesla.

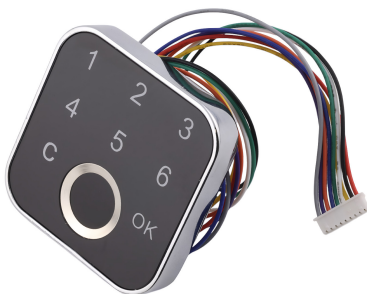

Wiring Diagram - K226 with Fingerprint Reader G16

