

SP16 panelmontering, IP68 vandtæt kabelstik, 7-pin

Produktkode: AM4038

EAN13: -

HS-kode: 85369010

Produktvarianter:

Produktparametre:

Nuværende: 5A

Spænding: 250V AC

Antal pins: 7-pin



Produktbeskrivelse:

Vandtæt panelforbindelse til ledninger med en diameter på 5,5-8 mm. Guldbelagte kontakter.

Maksimal strøm: 5A


Maksimal spænding: 250V AC

Beskyttelse: IP68

Driftstemperatur: -20 - 110 °C (-4 - 110 °F)

Relativ luftfugtighed: 90% - 95%

Materiale: polyamid

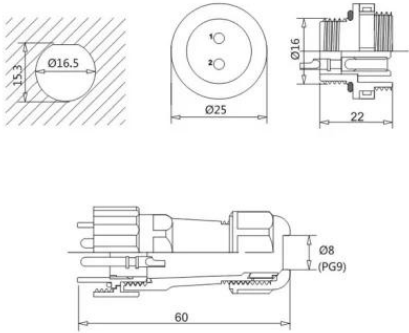

SP16	02	03	04	05	07	09
M16 contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000