

SP28, IP68 vandtæt kabelforbindelsesstik

Produktkode: AM6945
EAN13: -
HS-kode: 85369010

Produktvarianter:

Antal stifter: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 16-pin, 19-pin, 22-pin, 24-pin, 26-pin



Produktparametre:

Materiale til huset: Plast
Dækning: IP68

Produktbeskrivelse:

Vandtæt dockingstik til ledninger med en diameter på 11-15 mm. Forgyldte kontakter.

Type:	2-bens	3-benet	4-benet	5-benet	6-benet	7-bens	9-bens	10-bens	12-bens	14-bens	16-bens	19-bens	22-bens	24-bens	26-bens
SP28															
Kontakt diameter	3,6x2	3,6x3	3,6x4	2,8x5	2,8x6	2,8x7	1,8x9	1,8x10	1,8x12	1,8x14	1,8x16	1x19	1x22	1x24	1x26
Nominalstrøm	45A	45A	45A	25A	25A	25A	10A	10A	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Nominalspænding	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Kontaktmodstand	0,5 mΩ	0,5 mΩ	0,5 mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Isolationstand	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ
Maks. ledertværsnit	≤10,17 mm ²	≤10,17 mm ²	≤10,17 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤2,54 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²				

Maksimal spænding: 250V AC


Beskyttelse: IP68

Arbejdstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfugtighed: 90% - 95%

Materiale: Polyamid



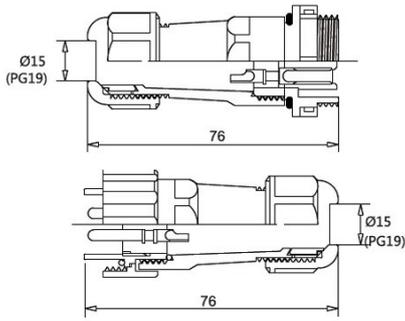

SP28	2	3	4	5	6	7	9
Male contact face view							
Contact diameter	3.6x2	3.6x3	3.6x4	2.8x5	2.8x6	2.8x7	1.8x9
Rated current(A)	45A	45A	45A	25A	25A	25A	10A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	0.5	0.5	0.5	1	1	1	2
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤10.17	≤10.17	≤10.17	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54

SP28	10	12	14	16	19	22	24	26
Male contact face view								
Contact diameter	1.8x10	1.8x12	1.8x14	1.8x16	1x19	1x22	1x24	1x26
Rated current(A)	10A	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	2	2	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78