

Relé modul spínania K202, 12V DC

Kódy produktov:

Kód produktu: AM0376


EAN13: -

HS kód: 85364190

Parametry produktu:

Napätie: 12 V DC

Krytie: IP20

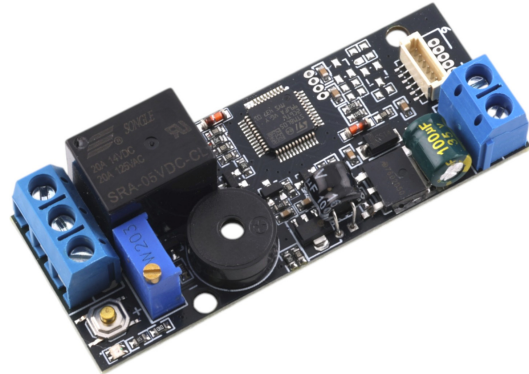

Varianty produktu:

Popis produktu:

Riadiaca doska K202 je kompaktná a spoľahlivá jednotka na ovládanie relé pomocou snímačov odtlačkov prstov. Umožňuje jednoduchú správu užívateľov, nízku spotrebu energie a flexibilné nastavenie doby zopnutia relé. Vďaka tomu je vhodná na bezpečné ovládanie elektronických zámok, dochádzkových a prístupových systémov či ďalších zariadení vyžadujúcich autorizáciu.

Technické špecifikácie

- Napájanie: DC 12V
- Výstup: relé (max. 10A, čistý kontakt bez napätia)
- Kapacita odtlačkov: až 120 užívateľov
- Pohotovostný prúd: 15 μ A
- Nastaviteľný čas relé: 0,5 - 30 s (nastaviteľné potenciometrom K2)
- Rozmery dosky: 64,4 × 25,4 mm
- Konektory: MX 1,0 mm / MX 1,25 mm (6 pinov pre pripojenie snímača odtlačkov)

Funkcie a vlastnosti

- Možnosť registrácie administrátorských aj užívateľských odtlačkov
 - Relé s nastaviteľnou dobou zopnutia
 - Podpora až 120 unikátnych odtlačkov
 - Veľmi nízka spotreba v pohotovostnom režime
 - Jednoduchá integrácia do prístupových systémov
-

Podrobný návod na použitie

- **1. Registrácia odtlačku prsta:** Krátko stlačte tlačidlo *SET (K1)* . Modrá LED začne rýchlo blikať - systém je v režime registrácie. Priložte prst na snímač. Po zaznení hudobného signálu je odtlačok uložený. Ak chcete pridať viac odtlačkov, prikladajte ich postupne, kým je LED aktívna. Ak už nepridávate, počkajte niekoľko sekúnd - systém sa vráti do pohotovostného režimu.
- **2. Použitie uložených odtlačkov:** Priložte registrovaný prst na snímač. Relé sa zopne a zostane aktívne po dobu nastavenú potenciometrom K2.
- **3. Nastavenie doby zopnutia relé:** Otočte potenciometrom *K2* a nastavte dĺžku zopnutia relé v rozsahu 0,5 - 30 sekúnd. Relé funguje ako spínací kontakt (bez napäťového výstupu).
- **4. Obnovenie továrenského nastavenia:** Podržte tlačidlo *SET* , kým nebudete počuť dlhý tón a melódiu. Všetky odtlačky budú vymazané a doska sa vráti do východiskového stavu. V továrenskom nastavení je možné použiť akýkoľvek prst.
- **5. Stavové indikácie:** V pohotovostnom režime sú všetky LED zhasnuté. Pri práci (registrácia, overenie) LED svietia alebo blikajú podľa aktuálnej činnosti.

Poznámky

- V továrenskom stave je systém „otvorený“ - je možné použiť akýkoľvek prst. Po registrácii je nutné vždy použiť uložené odtlačky.
- Relé je čistý spínací kontakt - nevydáva napätie, iba spína či rozopína pripojený obvod.
- Pri inštalácii dbajte na správnu polaritu napájania a bezpečné zapojenie výstupu relé.

Galerie:

