

# SSR-relæ MRA-23D2, 230V AC/2A, på DIN-skinne

## Produktkoder:

Produktkode: AM1610

EAN13: -

HS-kode: 85364190


## Produktparametre:

Spænding: 3-32 V DC

Dækning: IP20

Maks. koblingsstrøm: 2 A

Maks. koblingsspænding: 250V AC /30 V DC

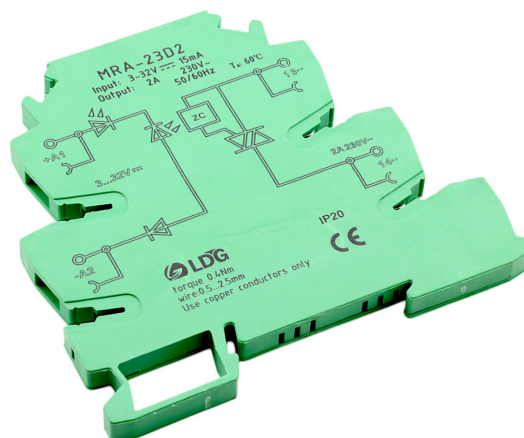

## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Det ultratynde solid-state relæ muliggør omskiftning af AC-belastninger ved hjælp af et DC-styresignal. Dens kompakte design med en bredde på kun 6,2 mm gør den ideel til applikationer med begrænset plads, såsom automationssystemer, elektrisk udstyr og smarte hjem.

Maksimal kontaktstrøm: 2A

Indgangsspænding: 3-32V DC

Udgangsspænding: 24-280V AC

Maksimal koblingsfrekvens: 25 Hz

Isolationsspænding mellem indgang og udgang: 2,5 kV

Input omvendt polaritetsbeskyttelse med diode

Montering på en standard 35 mm DIN-skinne

Mål: 18 x 6,2 x 78 mm

## Galleri:

---

