

Reläomkopplingsmodul K202, 12V DC

Produktkoder:

Produktkod: AM0376


EAN13: -

HS-kod: 85364190

Produktparametrar:

Spänning: 12 V DC

Täckning: IP20

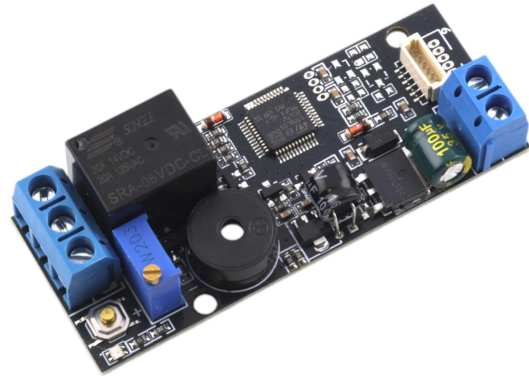

Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Styrkortet K202 är en kompakt och pålitlig enhet för styrning av reläer med hjälp av fingeravtryckssensorer. Den möjliggör enkel användarhantering, låg strömförbrukning och flexibel inställning av reläernas omkopplingstider. Detta gör den lämplig för säker styrning av elektroniska lås, tid- och närvarosystem och passersystem eller andra enheter som kräver auktorisering.

Tekniska specifikationer

- Strömförsörjning: DC 12V
- Utgång: relä (max. 10A, fri kontakt utan spänning)
- Fingeravtryckskapacitet: upp till 120 användare
- Standby-ström: 15 μ A
- Justerbar relätid: 0,5 – 30 s (justerbar med potentiometer K2)
- Kortets mått: 64,4 × 25,4 mm
- Kontakter: MX 1,0 mm / MX 1,25 mm (6 stift för fingeravtryckssensoranslutning)

Funktioner och egenskaper

- Möjlighet att registrera administratörs- och användarfingeravtryck
 - Relä med justerbar omkopplingstid
 - Stöder upp till 120 unika fingeravtryck
-

- Mycket låg strömförbrukning i standby-läge
- Enkel integration i åtkomstsystem

Detaljerade bruksanvisningar

- **1. Registrera ett fingeravtryck:** Tryck kort på *SET-knappen (K1)* . Den blå lysdioden börjar blinka snabbt - systemet är i registreringsläge. Placera fingret på sensorn. Efter att musiksignalen har ljudit är fingeravtrycket sparad. Om du vill lägga till fler fingeravtryck, lägg till dem ett i taget tills lysdioden är aktiv. Om du inte lägger till fler, vänta några sekunder - systemet återgår till standbyläge.
- **2. Använda lagrade fingeravtryck:** Placera det registrerade fingret på sensorn. Reläet kommer att sluta och förbli aktivt under den tid som ställts in av potentiometer K2.
- **3. Inställning av reläets omkopplingstid:** Vrid potentiometer K2 och ställ in reläets omkopplingstid i intervallet 0,5-30 sekunder. Reläet fungerar som en omkopplingskontakt (utan spänningsutgång).
- **4. Fabriksåterställning:** Tryck och håll ner *SET-* knappen tills du hör en lång ton och melodi. Alla fingeravtryck raderas och kortet återgår till standardläget. Vilket finger som helst kan användas i fabriksinställningarna.
- **5. Statusindikatorer:** I standbyläge är alla lysdioder släckta. Under drift (registrering, verifiering) är lysdioderna tända eller blinkar beroende på aktuell aktivitet.

Kommentar

- I fabriksläget är systemet "öppet" - vilket finger som helst kan användas. Efter registrering är det alltid nödvändigt att använda de lagrade fingeravtrycken.
- Ett relä är en ren brytande kontakt - den matar inte ut spänning, den kopplar eller öppnar bara den anslutna kretsen.
- Säkerställ korrekt strömpolaritet och säker anslutning av reläutgången under installationen.

Galerie:



