

Smart oplader til NiMH/NiCd batterier, 2,4V, 3,6V, 4,8V, 6V, 7,2V, 8,4V, 9,6V, 12V

Produktkode: AM7114

EAN13: -

HS-kode: 85044055



Produktvarianter:

Produktparametre:

Indgangsspænding: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Udgangsspænding: 19 V DC

Udgangsstrøm: 1 A

Kabellængde: 100 cm

Dækning: IP22

Produktbeskrivelse:

Nøglefunktioner

- **Bred spændingskompatibilitet:** Understøtter batterier fra 2,4 V til 12,0 V (500 mA – 800 mA), ideel til de fleste RC biler, både, fly eller helikoptere.
- **Diverse stik:** Seks typer stik - standard Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel Plug og HuanQi - sikrer problemfri tilslutning til de fleste modellerværksteder.
- **Smart opladningsteknologi:** Automatisk strømregulering og afslutning af opladning, når kapaciteten er nået, hvilket minimerer risikoen for overopladning og forlænger cellernes levetid.
- **Sikkerhed først:**
 - **EksPLICIT forbud mod opladning af LiPo/Li-ion/LiFePO₄:** Opladeren er kun beregnet til NiMH og NiCd celler - tydelig mærkning og advarsler på enheden hjælper med at forhindre ulykker.
 - **Temperaturområde:** Driftstemperatur 0 °C til 40 °C; opbevaringsområde -20 °C til +85 °C.
- **Kompakt og holdbar konstruktion:** Dimensioner kun 78 × 45 × 27 mm, ideel til rygsæk og værksted.

Denne oplader er den ideelle tilføjelse for enhver RC-entusiast, der søger en kombination af sikkerhed, ydeevne og praktisk. Hold dine batterier i perfekt stand og altid klar til dit næste modelleringseventyr!

Tekniske specifikationer

Indgangsspænding: 220-265 V AC

Udgangsspænding: 2,4-12 V

Udgangsstrøm: 500-800 mA

Kompatible batterier: NiMH, NiCd (2,4 V-12,0 V) batterier med nominel spænding: 2,4V, 3,6V, 4,8V, 6V, 7,2V, 8,4V, 9,6V, 12V

Opladeren leverer spænding svarende til netop disse nominelle værdier og justerer strømmen til 500-800 mA for at matche kapaciteten og antallet af celler i batterikassen. Hvis du for eksempel har et 7,2 V (6 celler NiMH) batteri, genkender opladeren det korrekt og oplader med den valgte niveau (500-800 mA) til fuld opladning.

Stik: Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel, HuanQi

Kabellængde: 150 cm

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +85 °C


Dimensioner: (L × B × H) 75 × 38 × 29 mm

Pakkens indhold

1. Smart NiMH/NiCd oplader
2. DC-adapter med seks endestykker
3. Brugervejledning (EN, DE, FR, IT, ES) Tjekkisk vejledning i produktbeskrivelsen)

Sikkerhedsadvarsler

- Oplad **ALDRIG** LiPo, Li-ion eller LiFePO₄ batterier.
- Hvis batterietiketten indeholder betegnelser som LiPo, Li-Polymer, Lithium-Ion osv., er opladning farlig og BØR IKKE finde sted.
- Forkert brug kan føre til brand eller personskade!

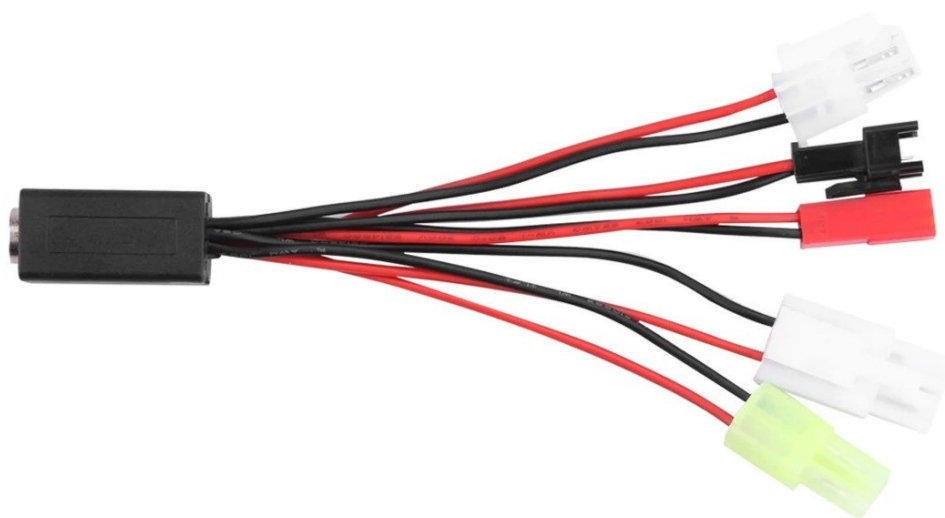

Mini TAMIYA




STANDARD TAMIYA



JST



SM 2P



HuanQi