

# Infrarød bevægelsessensor med justerbar forsinkelse (AC 85-265 V, ≤ 40 W)

## Produktkoder:

Produktkode: AM0866

EAN13: -

HS-kode: 94059900


## Produktparametre:

Spænding: 12-24 V DC

Farve: Hvid

Stik: 5,5x2,1 mm

Maks. koblingsstrøm: 5 A

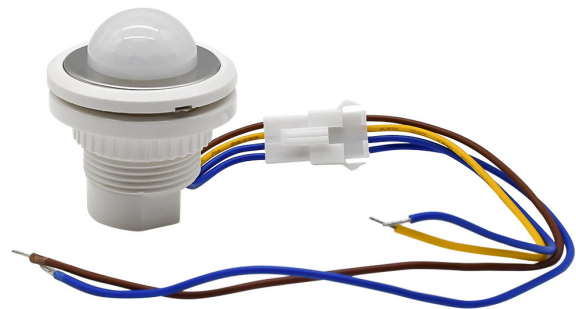

## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Kompakt PIR-sensor designet til automatisk tænd/sluk af belysning baseret på detektion af menneskelig bevægelse. Den tilbyder stabil respons, nem installation og mulighed for at justere tænd/sluk-tid og lysfølsomhed. Ideel til gange, badeværelser, bryggerser eller loftslamper.

## Tekniske specifikationer

- Arbejdsspænding: AC 85-265V
  - Maksimal tændingseffekt: ≤ 40 W (LED, energibesparende, lysstofrør)
  - Sensor: PIR - infrarød detektion af menneskekroppen
  - Indstilling af lystilstande: mørk / tasmørke / heldagstilstand
  - Indstillinger for slukforsinkelse: 15 sek., 45 sek., 5 min.
  - Beskyttelse: IP20
  - Vægt: 25 g
  - Sensordimensioner: diameter 33 mm, monteringsdybde 40 mm
  - Driftstemperatur: -10°C til +40°C
  - Montering: gevindskåret gennemgående hul + fastgørelsesmøtrik
-

## Forbindelse

Sensoren er udstyret med tre ledninger. Tilslutningen er som følger:

- **Brun ledning (L):** faseledning (indgang)
- **Gul ledning (L) - Belysning:** lysudgang
- **Blå ledning (N) - Belysning:** lysudgang
- **Ydre blå ledning (N):** neutral ledning (indgang)

Ledningsdiagram:

- Tilslut sensorens brune ledning til indgangsfasen (L).
- Tilslut den blå sensorledning til neutralledningen (N).
- Tilslut den gulbrune ledning til armaturets indgang (L-indgang på LED-driveren eller -lampen).
- Tilslut armaturets neutralledning (N) til strømforsyningens neutralledning.

## Funktioner og egenskaber

- Automatisk tænding af belysningen, når der registreres bevægelse.
- Justerbar forsinkelsestid – egnet til energibesparelse.
- Mulighed for at blokere tænd/sluk i dagslys.
- Det brede strømforsyningsområde muliggør installation i forskellige applikationer.
- Nem installation takket være små dimensioner og forberedt kabelføring.

## Ideel til

- Korridorer, indgange og trapper
- Badeværelser og toiletter
- Tekniske rum og servicerum
- Indbyggede lamper og loftslamper
- Opholdsrum med automatisk orienteringsbelysning

## Pakkens indhold

- 1x infrarød bevægelsessensor med forsinkelse

## Hvorfor vælge dette produkt?

- Meget kompakte dimensioner, der er velegnede til små rum.
  - Mulighed for at justere følsomhed og skiftetid.
  - Automatisk skift øger komforten og energibesparelserne.
  - Pålidelig detektion takket være PIR-teknologi af høj kvalitet.
  - Hurtig installation takket være tydelig ledningsføring og forberedte ledninger.
-

## Galleri:

