


# Forbindelsesklemme WAGO PUSH WIRE 2273-203

## Produktkoder:

Produktkode: AM8795  
EAN13: 4050821027850  
HS-kode: 85044090

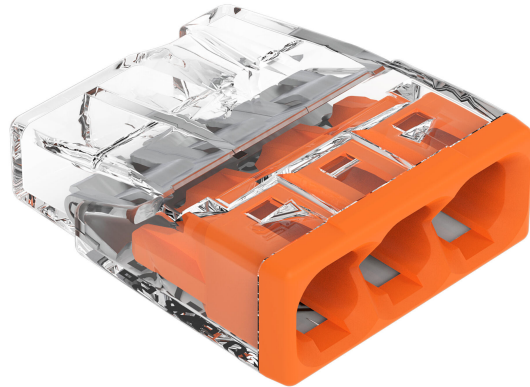

## Produktparametre:

Nuværende: 24 A  
Nominel spænding: 450 V  
Antal pins: 3-pin

## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

WAGO 2273-203 er en kompakt 3-vejs stikforbindelse til tilslutning af massive kobberledere i samledåser og andre elektriske installationsapplikationer. Push-in-designet muliggør hurtig og direkte isætning af lederen uden skruring. Det transparente hus gør det nemt at inspicere lederens isætning visuelt.

## Tekniske specifikationer

- Producent: WAGO
  - Model: 2273-203
  - Serie: 2273 KOMPAKT SKUBBRÅD
  - Produkttype: samledåsestik
  - Antal ture: 3
  - Nominel strøm: 24 A
  - Nominel spænding: 450 V
  - Ledningstværsnit: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Ledningsstørrelse: 16 AWG, 20 AWG
  - Monteringstype: kabel
  - Termineringstype: push-in-ledning
  - Kontaktmateriale: kobber
  - Farve: orange, klar
-

- Maksimal driftstemperatur: 60 °C
- Indkapslet: ja
- Forsikret: nej
- Certificering for farligt område: nej

### **Funktioner og egenskaber**

- Kompakt design til brug i installations- og fordelerskabe.
- Push-in-ledertilslutning uden skrueterminaler.
- Transparent hus til kontrol af korrekt isætning af ledningen.
- 3 separate indgange til tilslutning af tre ledninger.
- Isoleret stikhus til elektrisk installation.

### **Ideal til**

- Tilslutning af ledninger i elektriske installationer i private hjem og industri.
- Til brug i samle- og installationsdåser.
- Hurtig og tydelig tilslutning af massive kobberledere.

### **Pakkens indhold**

- WAGO 2273-203 stik

### **Hvorfor vælge dette produkt?**

- Tydelig identificeret WAGO katalognummer 2273-203.
- Kompakt design egnet til begrænset installationsplads.
- Det gennemsigtige hus muliggør visuel inspektion af ledningsforbindelsen.
- Push-in-tilslutningsmetoden forenkler monteringen uden skrueforbindelser.
- De tekniske parametre på 24 A og 450 V svarer til brug i elektriske installationer inden for produktets tilsigtede anvendelsesområde.

### **Installations- og betjeningsvejledning**

- Designet til ledere i det sortiment og design, der svarer til produktspecifikationen.
- Før ledningen isættes, er det nødvendigt at afisolere isoleringen korrekt og kontrollere, at ledningssenden er ubeskadiget.
- Efter tilslutning anbefales det at verificere ledningens position visuelt gennem det gennemsigtige stik.
- Udfør kun installationen i overensstemmelse med reglerne for elektriske installationer og med hensyntagen til produktets nominelle spænding og strøm.

### **Sikkerhedsmeddelelse**

---

- Produktet er beregnet til elektriske installationer; forkert tilslutning kan resultere i elektrisk stød, kortslutning eller overophedning af tilslutningen.
- Kredsløbet skal afbrydes fra strømmen før montering eller adskillelse.
- Installation ved 450 V må kun udføres af en person med passende faglige kvalifikationer.
- Overskrid ikke produktets nominelle elektriske og temperaturmæssige parametre.
- Brug ikke et beskadiget stik eller ledninger med beskadiget isolering eller uegnet design.

### Galleri:

