

CANBUS LED 15x 4014 SMD fatning T10, W5W

Produktkoder:

Produktkode: AM9901

EAN13: -

HS-kode: 85395200

Produktparametre:

Vinkel af lys: 360°

Tålmodighed: T10, W5 W


Nuværende: 0,06 A

LED-type: 4014 SMD

Spænding: 12 V DC

Antal lysdioder: 15

CANBUS-chip: JA

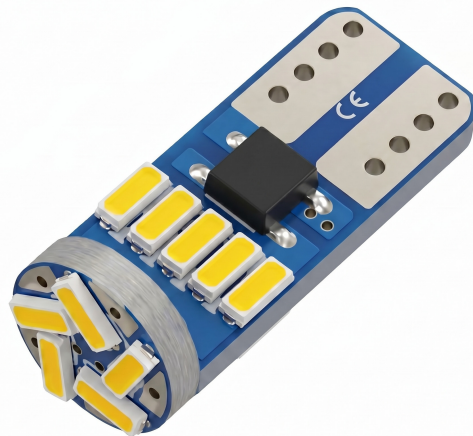

Produktvarianter:

Baggrundsls farve: Rød, Gul, Hvid

Produktbeskrivelse:

LED-autopæren med T10-fatning er designet som en erstatning for den originale halogenpære i køretøjer med 12V jævnstrømsinstallation. Den bruges til køretøjets hjælpe- og signalbelysning, såsom positionslys, nummerpladelys eller indvendig belysning. Produktet tilbydes i farvevarianterne rød, hvid og gul.

Tekniske specifikationer

- Produkttype: LED-autopære
- Fatning: T10
- Alternative fatningsbetegnelser angivet for produktet: W5W, 194, 168, 2825
- Strømforsyning: 12 V DC
- Strømstyrke: 0,06 A
- Dimensioner angivet for produktet: 24 mm × 9 mm
- Modelbetegnelse angivet for produktet: T10 4014 15SMD

- Elektronik: Integreret IC-driver og belastningsmodstande til CANBUS-systemer
- Lysspredning: 360°
- Farvevarianter: Rød, hvid, gul
- Anvendelse i køretøjer: Personbiler, motorcykler og andre køretøjer med kompatibel T10-fatning og 12V DC-installation

Funktioner og egenskaber

- Konstruktionen med T10-fatning muliggør direkte isætning i et kompatibelt fatningsstik.
- Fordelingen af LED-elementer langs omkredsen og på fronten understøtter lysudsendelse i flere retninger.
- Integrerede modstande og IC-driver er beregnet til at reducere risikoen for fejlmeddelelser i køretøjer med pærekontrolsystem.
- Produktet er beregnet til 12 V jævnstrømsforsyning.
- De tilgængelige farvevarianter giver mulighed for valg afhængigt af det ønskede formål og køretøjets krav.

Ideal til

- Positionslys på køretøjer med T10-fatning.
- Nummerpladelys med kompatibel fatning.
- Indvendig belysning i køretøjet.
- Belysning i bagagerummet.
- Belysning i døre, handskerum eller sidepaneler, hvis der anvendes en T10-fatning.

Pakkens indhold

- T10 LED-autopære i den valgte farvevariant.

Hvorfor vælge dette produkt

- T10-fatningen svarer til den almindeligt anvendte type til hjælpebelysning i køretøjer.
- DC 12 V-strømforsyning svarer til standardinstallationen i personbiler og motorcykler.
- Konstruktionen med integreret driver og belastningselementer er designet til brug i køretøjer med pærekontrolsystem.
- Den flervejs placering af LED-elementer understøtter en mere jævn belysning af området omkring pæren.
- Valget af farvevariant gør det muligt at tilpasse pæren til den specifikke placering i køretøjet.

Installations- og driftsvejledning

- Før montering skal du slukke for belysningen og afbryde det
-

relevante elektriske kredsløb i henhold til køretøjsproducentens anvisninger.

- Installer kun pæren i en T10-fatning, der er beregnet til 12V DC-installation.
- Før permanent brug skal du kontrollere lysets funktion, at det sidder korrekt i fatningen, og at farven er egnet til den pågældende placering i henhold til gældende færdselsregler.
- Montering i køretøjets udvendige belysning skal overholde kravene for det specifikke køretøj og de juridiske forskrifter for kørsel på offentlig vej.

Sikkerhedsadvarsler

- Produktet er en elektrisk komponent til køretøjers elinstallation; forkert tilslutning eller brug i en inkompatibel fatning kan forårsage kortslutning, overophedning eller beskadigelse af elinstallationen.
- Brug ikke produktet i kredsløb med en anden spænding end DC 12 V.
- Rør ikke ved spændingsførende kontakter under installationen.
- Hvis der opstår blinken, fejlmeddelelser eller overophedning efter installationen, må produktet ikke bruges, og kompatibiliteten med køretøjet skal kontrolleres.
- I køretøjer med følsom lysdiagnostik kan undertrykkelse af fejlmeddelelser ikke garanteres for alle systemer.

Galleri:

