

# Audiokabel V03VH-H 2×1,00 mm<sup>2</sup> B/C

## Produktkoder:

Produktkode: AM8234

EAN13: -


HS-kode: 85444991

## Produktparametre:

Farve: Hvid

Hentet fra: 1,00 mm<sup>2</sup>

Antal kerner: 2

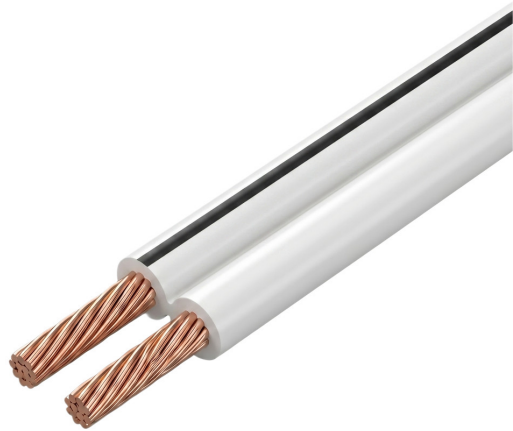

## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Audiokabel V(H)03VH-H 2×1,00 mm<sup>2</sup> B/C er et fladt tolederkabel beregnet til lyd- og signalapplikationer. Takket være to kobberledere med samme tværsnit er det velegnet til enkel tilslutning i lavspændings- og lyd-distributioner, hvor der ikke kræves afskærmning.

## Tekniske specifikationer

- Typebetegnelse: V(H)03VH-H
  - EAN: 8591043319485
  - Salgsenhed: 1 m
  - Antal ledere: 2
  - Nominelt ledertværsnit: 1 mm<sup>2</sup>
  - Ledermateriale: kobber
  - Kabelgeometri: flad
  - Lederisolering: PVC
  - Yderkappemateriale: uden yderkappe
  - Nominel spænding U<sub>0</sub>: 300 V
  - Nominel spænding U: 300 V
  - Beskyttelsesleder: nej
  - Halogenfri udførelse ifølge EN IEC 60754-2: nej
  - Halogenfri udførelse: nej
-

- Lav røgudvikling ifølge IEC 61034-2: nej
- Oliebestandighed: nej
- Afskærmning: nej
- Standardemballage: 100 m

### **Funktioner og egenskaber**

- Tolederudførelsen muliggør enkel signalføring eller strømtilslutning i tilsvarende applikationer.
- Kablets flade form letter føringen på steder med begrænset plads.
- Kobberlederne sikrer en elektrisk ledeevne, der passer til det givne kabeltværsnit.
- PVC-isoleringen af de enkelte ledere sikrer grundlæggende elektrisk adskillelse af lederne.
- Kablet er ikke afskærmet og er derfor ikke beregnet til installationer med krav om øget beskyttelse mod elektromagnetisk interferens.
- Kablet indeholder ikke en beskyttelsesleder.

### **Ideal til**

- Lydforbindelser med tolederføring.
- Signaldistributioner uden krav om afskærmning.
- Enkle indvendige kabelinstallationer inden for rammerne af de parametre, der er angivet for dette kabel.
- Service- og monteringsbrug, hvor der kræves et fladt tolederkabel med kobberledere.

### **Pakkens indhold**

- 1 m audiokabel V(H)03VH-H 2×1,00 mm<sup>2</sup> B/C.

### **Hvorfor vælge dette produkt**

- Klart specificeret tolederkonstruktion med et tværsnit på 1 mm<sup>2</sup>.
- Kobberledere og PVC-isolering svarer til normal brug i lyd- og signalapplikationer.
- Den flade udførelse er velegnet til overskuelig kabelføring.
- Salg pr. 1 m gør det muligt at bestille længden efter installationsbehov.

### **Installations- og betjeningsvejledning**

- Brug kun kablet inden for dets angivne elektriske parametre.
  - Før tilslutning skal du kontrollere for mekaniske skader på isoleringen og korrekt afisolering af lederne.
  - Under installationen skal du undgå at beskadige isoleringen med skarpe kanter, overdrevent træk eller uegnet fastgørelse.
  - Til brug i kredsløb med farlig spænding kræves professionel
-

montering af en person med tilsvarende elektrotekniske kvalifikationer.

### **Sikkerhedsanvisninger**

- Kablet har en nominel spænding på 300 V, så der er risiko for elektrisk stød ved brug i elektriske kredsløb.
- Før montering, ændring eller tilslutning skal det relevante kredsløb afbrydes sikkert fra strømforsyningen.
- Forkert tilslutning, beskadiget isolering eller overbelastning af ledere kan forårsage kortslutning, overophedning eller beskadigelse af udstyret.
- Kablet er ikke udstyret med en beskyttelsesleder og er ikke afskærmet; brug det ikke i applikationer, der kræver disse egenskaber.

### **Galleri:**