

Elektrolytkondensator SMD 470uF / 25V


Artikel-Nr.: AM2643

EAN13: -

HS kód: 85415100

Produktvarianten:

Produktparameter:

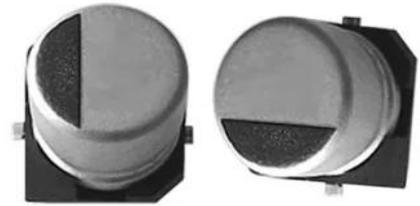

Beschreibung des Produkts:


Kapazität: 470 uF (Toleranz $\pm 20\%$)

Spannung: 25V

Ausführung: SMD

Temperatur: -25°C bis 85°C (für die längste Lebensdauer empfehlen wir eine Temperatur von etwa 20°C)

Größe: $\varnothing 6.3 \times 7.7 \text{ mm}$

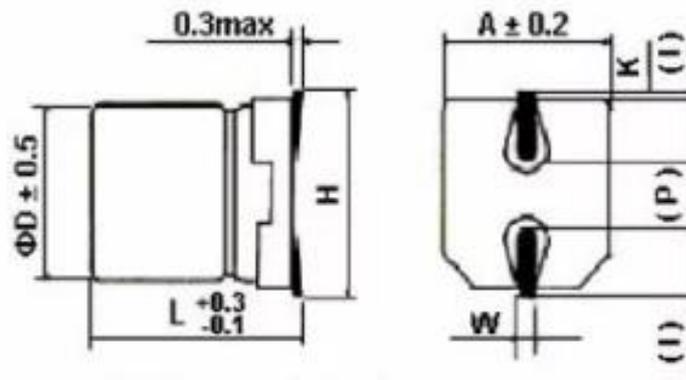

$\Phi 8 \sim \Phi 10$ & $\Phi 6.3 \times 7.7 = L \pm 0.3$

ϕD	L	A	H	I	W	P	K
4.0	5.4	4.3	5.5 Max	1.8	0.65 ± 0.1	1.0 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
5.0	5.4	5.3	6.5 Max	2.2	0.65 ± 0.1	1.5 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
6.3	5.4	6.6	7.8 Max	2.6	0.65 ± 0.1	1.8 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
6.3	7.7	6.6	7.8 Max	2.6	0.65 ± 0.1	1.8 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
8.0	6.2	8.3	9.5 Max	3.4	0.65 ± 0.1	2.2 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
8.0	10.2	8.3	10.0 Max	3.4	0.90 ± 0.2	3.1 ± 0.2	0.70 ± 0.20
10.0	10.2	10.3	12.0 Max	3.5	0.90 ± 0.2	4.6 ± 0.2	0.70 ± 0.20