

# Potenciómetro BC1-50W

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM1946

EAN13: -

HS kód: 85334090

## Parámetros del producto:

Tolerancia: 10%

Actuación: 50 W

Número de clavijas: 3-pin

## Variantes de productos:

Resistencia: 2 Ohm, 2R0, 5 Ohm, 5R, 10 Ohm, 10R, 20 Ohm, 20R, 30 Ohm, 30R, 50 Ohm, 50R, 100 Ohm, 100R, 150 Ohm, 150R, 200 Ohm, 200R, 300 Ohm, 300R, 500 Ohm, 500R, 1 kOhm, 1K0, 2 kOhm, 2K0, 5 kOhm, 5K0

## Descripción del producto:

Potenciómetro con  $\pm 10\%$  de tolerancia.


Tensión máxima: 315 V CA, 220 V CC


Pd - Pérdida de potencia: 50W

Número de vueltas: 1 (280°)  $\pm 10^\circ$

Temperatura de funcionamiento: -55° - 315°C

## Galerie:

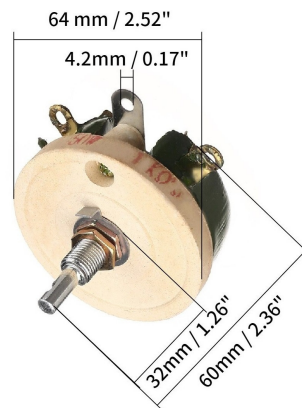



Model	Type	Dimensions					Power
		A	B	D	E	F	
20W	102.1A	40	40	4	50	25	3.25000"
30W	102.3A	40	42	4	50	25	
30W	102.3A	40	44	4	50	25	
30W	102.3A	40	50	4	50	25	
200W	102.3A	110	54	4	130	25	
300W	102.3A	120	50	10	145	40	
300W	102.3A	124	50	10	150	40	
300W	102.4A	85	110	4	75	30	
300W	102.4A	115	145	4	110	30	
300W	102.4A	115	150	4	110	30	
300W	102.4A	105	105	10	145	38	
300W	102.4A	105	100	10	140	38	
300W	102.4A	115	120	4	140	25	
300W	102.4A	115	120	4	140	25	
300W	102.4A	140	215	10	190	38	
300W	102.4A	120	160	10	170	38	
300W	102.4A	120	170	10	170	38	