

# Mehrgang-Potentiometer 3590S-2, 2W

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM1506

EAN13: -

HS kód: 85334090

## Produktparameter:


Temperaturkoeffizient:  $\pm 50$  ppm/ $^{\circ}\text{C}$

Toleranz: 5%

Leistung: 2 W

Abdeckung: IP40

Anzahl der Stifte: 3-pin

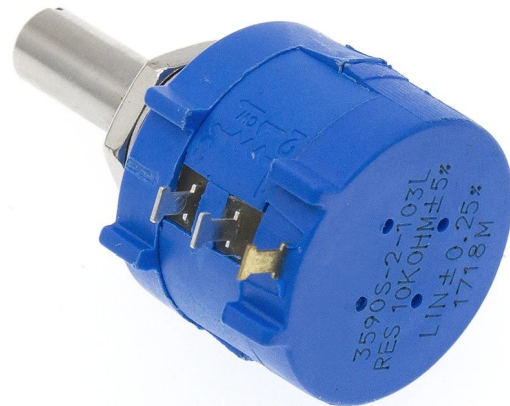

## Produktvarianten:

Widerstand: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm, 500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K, 103, 10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100 kOhm, 100K

## Beschreibung des Produkts:

Lineares Potentiometer, Multiturn mit  $\pm 5\%$  Toleranz .

Pd - Verlustleistung: 2 W

Anzahl der Umdrehungen: 10 ( $3600^{\circ}$ )

Typ des Potentiometers: axial

Schientyp: Draht

Eigenschaften des Potentiometers: Präzision

Linearitätstoleranz:  $\pm 0,25\%$

---

Min. Isolationswiderstand: 1000mOhm

Abmessungen: 39,3 x 18,6 mm

Schaftlänge: 12,6 mm, Schaftdurchmesser: 6,35 mm

Durchmesser der Montagebohrung: 9,5 mm (Befestigung mit Mutter)

Typenbezeichnung:

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)

3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm)

## Galerie:

