Thermostat KSD9700 250V/5A, NC

Artikel-Nr.: AM6785
EAN13: -
HS kód: 90321020

Produktvarianten:

Aktionstemperatur: 40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C, 105°C, 110°C, 120°C, 115°C, 125°C, 130°C, 135°C, 140°C, 145°C, 150°C, 155°C, 160°C, 165°C, 170°C, 175°C, 180°C, 195°C, 185°C, 190°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C

Produktparameter:

Aktuell: max. 5A
Spannung: 250V AC
Kontakt: NC (normalerweise geschlossen)
Abdeckung: IP65

Beschreibung des Produkts:

Vollständig gekapselter Thermostat in Industriequalität. Öffnet sich, wenn die vorgeschriebene Temperatur erreicht ist. Bei niedrigeren Temperaturen ist der Thermostat geschlossen.

Anwendbar für alle Arten von Haushaltsgeräten und elektronischen Produkten. Zum Beispiel Elektromotoren, Leuchtstofflampen, Batterieladegeräte, Transformatoren, Solenoide, Heizmatten usw.

NC (normal geschlossener) Stromkreisautomatische Rückstellung
Betriebsspannung 250V AC/ 125V AC
max. Stromstärke 5AAnsprechgeschwindigkeit ≤1°C/minWiderstand des Stromkreises: ≤50mΩIsolationswiderstand: ≥100 MΩLebensdauer: bis zu 10.000 Schaltzyklen
MetallgehäuseStiftposition: radial
Größe: 20x7,5x3,8 mm
Kabellänge: 70 mm
Preis für 1 Stück

Betriebstemperatur

Zurücksetzen Temperatur

Betriebstemperatur

Zurücksetzen Temperatur

25±5°C≥15°C105±5°C75±15°C30±5°C≥20°C110±5°C75±15°C35±5°C≥25°C115±5°C80±15°C40±5°C≥30°C120±5°C85±15°C45±5°C≥33°C125±5°C85±15°C50±5°C≥35°C130±5°C90±15°C55±5°C42±6°C135±5°C95±15°C60±5°C48±10°C140±5°C100±15°C65±5°C48±10°C145±5°C100±15°C70±5°C50±12°C150±5°C105±15°C75±5°C53±14°C155±5°C110±15°C80±5°C55±15°C160±5°C115±15°C85±5°C60±15°C165±5°C115±15°C90±5°C65±15°C170±5°C120±15°C95±5°C70±15°C175±5°C125±15°C100±5°C70±15°C180±5°C130±15°C

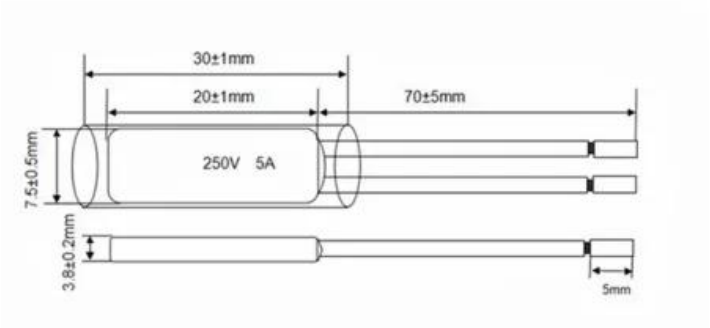
30±1mm
20±1mm
70±5mm
7.5±0.5mm
250V 5A
3.8±0.2mm
5mm