


# Liitäntäpuristin WAGO PUSH WIRE 2273-203

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8795  
EAN13: 4050821027850  
HS-koodi: 85044090

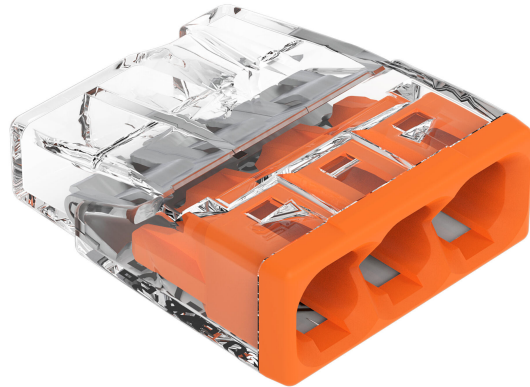

## Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 24 A  
Nimellisjännite: 450 V  
Nastojen lukumäärä: 3-pin

## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

WAGO 2273-203 on kompakti 3-tieliitin kiinteiden kuparijohtimien liittämiseen kytkentärasioissa ja muissa sähköasennussovelluksissa. Push-in-rakenne mahdollistaa johtimen nopean ja suoran asennuksen ilman ruuvaamista. Läpinäkyvä runko helpottaa johtimen asennuksen visuaalista tarkastusta.

## Tekniset tiedot

- Valmistaja: WAGO
  - Malli: 2273-203
  - Sarja: 2273 KOMPAKTI TYÖNTÖLANKA
  - Tuotetyyppi: kytkentärasian liitin
  - Matkojen määrä: 3
  - Nimellisvirta: 24 A
  - Nimellisjännite: 450 V
  - Johtimen poikkileikkaus: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Johdon koko: 16 AWG, 20 AWG
  - Kiinnitystyyppi: kaapeli
  - Liittimen tyyppi: työntöjohto
  - Kontaktimateriaali: kupari
  - Väri: oranssi, kirkas
-

- Suurin käyttölämpötila: 60 °C
- Kapseloitu: kyllä
- Vakuutettu: ei
- Vaarallisen alueen sertifiointi: ei

#### **Toiminnot ja ominaisuudet**

- Kompakti muotoilu asennus- ja jakolaatikoihin.
- Johdinliitäntä työntöliittimellä ilman ruuviliittämiä.
- Läpinäkyvä kotelo johdon oikean asettamisen tarkistamiseksi.
- Kolme erillistä tuloa kolmen johtimen kytkemiseen.
- Eristetty liitinrunko sähköasennuksiin.

#### **Ihanteellinen**

- Johtojen kytkentä kotitalouksien ja teollisuuden sähköasennuksissa.
- Käyttöön jakorasioissa ja asennusrasioissa.
- Yksijohtimien nopea ja selkeä liitäntä.

#### **Pakkauksen sisältö**

- WAGO 2273-203 -liitin

#### **Miksi valita tämä tuote?**

- Selvästi tunnistettavissa WAGO-luettelonumero 2273-203.
- Kompakti muotoilu sopii rajoitettuun asennustilaan.
- Läpinäkyvä runko mahdollistaa johtoliitännän silmämääräisen tarkastuksen.
- Push-in-liitännämenetelmä yksinkertaistaa kokoonpanoa ilman ruuviliitoksia.
- Tekniset parametrit 24 A ja 450 V vastaavat käyttöä sähköasennuksissa tuotteen käyttötarkoituksen rajoissa.

#### **Asennus- ja käyttöohjeet**

- Suunniteltu tuotespesifikaation mukaisille johtimille, joiden valikoima ja rakenne vastaavat tuotespesifikaatiota.
- Ennen johtimen asettamista on tarpeen poistaa eristys huolellisesti ja tarkistaa, että johtimen pää on ehjä.
- Liitännän jälkeen on suositeltavaa tarkistaa johdon asento silmämääräisesti läpinäkyvän liitinrungon läpi.
- Suorita asennus ainoastaan sähköasennusmääräysten mukaisesti ja ottaen huomioon tuotteen nimellisjännitteen ja -virran.

#### **Turvallisuushuomautus**

- Tuote on tarkoitettu sähköasennuksiin; väärä kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai liitännän ylikuumentumisen.
-

- Piiri on irrotettava jännitteestä ennen kokoamista tai purkamista.
- Asennuksen 450 V:n jännitteellä saa suorittaa vain asianmukainen ammattipätevyys omaava henkilö.
- Älä ylitä tuotteen nimellisarvoja sähkö- ja lämpötilaparametreista.
- Älä käytä vaurioitunutta liitintä tai johtoja, joissa on vaurioitunut eristys tai jotka ovat sopimattomia.

## Galerie:

