


# Pretvarač napona s 10-28V AC na 12V, 3A, 36W, IP68, plastično kućište

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM2417

EAN13: -

HS kód: 85044090

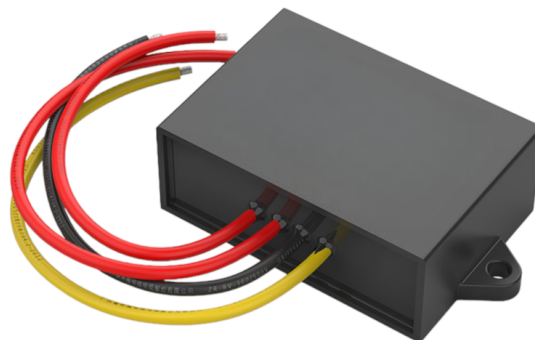

## Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 10-28 V AC

Izlazni napon: 12 V DC

Izlazna struja: 3 A

Izlazna snaga: 36 W

Pokriti: IP68

Vijek trajanja: 100 000 sati

## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Pouzdan AC/DC pretvarač dizajniran za pretvorbu izmjeničnog napona 10-28 V AC u stabilnih 12 V DC sa strujom do 3 A. Pogodan za napajanje LED sustava, elektronike i drugih uređaja u zahtjevnim uvjetima zahvaljujući visokoj IP68 zaštiti.

## Tehničke specifikacije

- Ulazni napon: 10-28 V AC
  - Izlazni napon: 12V DC
  - Maksimalna izlazna struja: 3A
  - Maksimalna snaga: 36 W
  - Učinkovitost: 87%
  - Potrošnja struje bez opterećenja: maks. 30mA
  - Zaštita: IP68
  - Materijal kućišta: plastična enkapsulacija
  - Radna temperatura: -40 do +80 °C
-

- Vlažnost okoline: 0-95%
- Dimenzije: 62 × 32 × 18 mm
- Težina: 50 g
- Certifikacija: CE, RoHS

### Funkcije i značajke

- Stabilizirani 12V DC izlaz pogodan za osjetljivu elektroniku.
- Visoka izdržljivost zahvaljujući čvrstoj enkapsulaciji s IP68 zaštitom.
- Zaštita od preopterećenja, prenapona, pregrijavanja i kratkog spoja.
- Siguran rad bez održavanja čak i u industrijskim primjenama.
- Jednostavno ožičenje zahvaljujući žicama označenim bojama.

### Idealno za

- LED rasvjeta i LED trake
- Elektroničke upravljačke jedinice
- Sigurnosni sustavi
- Tehnologija automatizacije
- Ugradnja u teškim uvjetima (vlaga, prašina, vibracije)

### Sadržaj paketa

- 1× AC/DC pretvarač napona 10-28 V AC na 12 V DC, 3 A

### Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Kompaktan i vodootporan dizajn s IP68 zaštitom za maksimalnu pouzdanost.
- Visoka snaga od 96 W sa stabilnim i čistim 12 V izlazom.
- Potpuni set zaštita koje produžuju vijek trajanja povezanih uređaja.
- Idealan izbor za profesionalne i hobi instalacije.

### Galerija:

