

Audiokabel V03VH-H 2×1,00 mm² B/C

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM8234

EAN13: -


HS kód: 85444991

Produktparameter:

Farbe: Weiß

Kreuzung: 1,00 mm²

Zahl der Kerne: 2

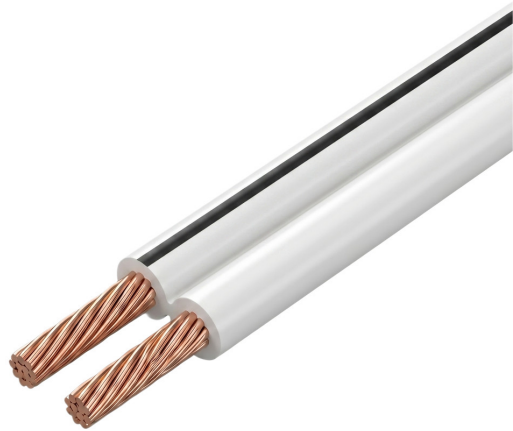

Produktvarianten:

Beschreibung des Produkts:

Das Audiokabel V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C ist ein flaches zweiadriges Kabel, das für Audio- und Signalanwendungen bestimmt ist. Dank zweier Kupferleiter mit gleichem Querschnitt eignet es sich für einfache Verbindungen in Niederspannungs- und Audioverteilungen, bei denen keine Abschirmung erforderlich ist.

Technische Spezifikationen

- Typenbezeichnung: V(H)03VH-H
 - EAN: 8591043319485
 - Verkaufseinheit: 1 m
 - Aderzahl: 2
 - Nennquerschnitt des Leiters: 1 mm²
 - Leitermaterial: Kupfer
 - Kabelgeometrie: flach
 - Aderisolierung: PVC
 - Material des Außenmantels: ohne Außenmantel
 - Nennspannung U₀: 300 V
 - Nennspannung U: 300 V
 - Schutzleiter: nein
 - Halogenfreie Ausführung nach EN IEC 60754-2: nein
-

- Halogenfreie Ausführung: nein
- Geringe Rauchentwicklung nach IEC 61034-2: nein
- Ölbeständigkeit: nein
- Abschirmung: nein
- Standardverpackung: 100 m

Funktionen und Eigenschaften

- Die zweiadrige Ausführung ermöglicht eine einfache Signalführung oder Stromverbindung in entsprechenden Anwendungen.
- Die flache Form des Kabels erleichtert die Verlegung an Orten mit begrenztem Platz.
- Die Kupferleiter gewährleisten eine für den gegebenen Kabelquerschnitt geeignete elektrische Leitfähigkeit.
- Die PVC-Isolierung der einzelnen Adern sorgt für eine grundlegende elektrische Trennung der Leiter.
- Das Kabel ist nicht abgeschirmt und daher nicht für Installationen mit der Anforderung an einen erhöhten Schutz gegen elektromagnetische Störungen bestimmt.
- Das Kabel enthält keinen Schutzleiter.

Ideal für

- Audioverbindungen mit zweiadriger Leitung.
- Signalverteilungen ohne Anforderung an eine Abschirmung.
- Einfache innere Kabelinstallationen im Bereich der für dieses Kabel angegebenen Parameter.
- Service- und Montageanwendungen, bei denen ein flaches zweiadriges Kabel mit Kupferleitern erforderlich ist.

Verpackungsinhalt

- 1 m Audiokabel V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C.

Warum dieses Produkt wählen

- Eindeutig spezifizierte zweiadrige Konstruktion mit einem Querschnitt von 1 mm².
- Kupferleiter und PVC-Isolierung entsprechen der üblichen Verwendung in Audio- und Signalanwendungen.
- Die flache Ausführung ist für eine übersichtliche Kabelführung geeignet.
- Der Verkauf pro 1 m ermöglicht die Bestellung der Länge nach Bedarf der Installation.

Anweisungen für Installation und Betrieb

- Verwenden Sie das Kabel nur im Bereich seiner angegebenen
-

elektrischen Parameter.

- Überprüfen Sie vor dem Anschließen mechanische Beschädigungen der Isolierung und die richtige Abisolierung der Leiter.
- Vermeiden Sie bei der Installation eine Beschädigung der Isolierung durch scharfe Kanten, übermäßigen Zug oder ungeeignete Befestigung.
- Für die Verwendung in Stromkreisen mit gefährlicher Spannung ist eine fachgerechte Montage durch eine Person mit entsprechender elektrotechnischer Qualifikation erforderlich.

Sicherheitshinweise

- Das Kabel hat eine Nennspannung von 300 V, daher besteht bei Verwendung in elektrischen Stromkreisen die Gefahr eines Stromschlags.
- Vor der Montage, Änderung oder dem Anschluss muss der entsprechende Stromkreis sicher von der Stromversorgung getrennt werden.
- Falscher Anschluss, beschädigte Isolierung oder Überlastung der Leiter können Kurzschluss, Überhitzung oder Beschädigung des Geräts verursachen.
- Das Kabel ist nicht mit einem Schutzleiter ausgestattet und nicht abgeschirmt; verwenden Sie es nicht in Anwendungen, die diese Eigenschaften erfordern.

Galerie: