


# Spojna stezaljka WAGO PUSH WIRE 2273-203

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM8795

EAN13: 4050821027850

HS kód: 85044090

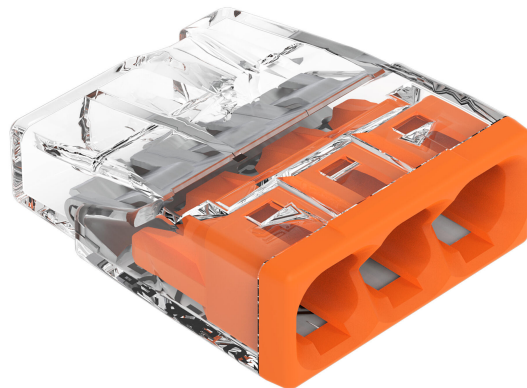

## Parametri proizvoda:

Trenutno: 24 A

Nazivni napon: 450 V

Broj pinova: 3-pin

## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

WAGO 2273-203 je kompaktni trostruki konektor za spajanje punih bakrenih vodiča u razvodnim kutijama i drugim električnim instalacijskim primjenama. Utični dizajn omogućuje brzo i izravno umetanje vodiča bez zavrtnja. Prozirno tijelo olakšava vizualni pregled umetanja vodiča.

## Tehničke specifikacije

- Proizvođač: WAGO
  - Model: 2273-203
  - Serija: 2273 KOMPAKTNA ŽICA ZA GURANJE
  - Vrsta proizvoda: konektor za razvodnu kutiju
  - Broj putovanja: 3
  - Nazivna struja: 24 A
  - Nazivni napon: 450 V
  - Presjek žice: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Veličina žice: 16 AWG, 20 AWG
  - Vrsta montaže: kabel
  - Vrsta završetka: utišna žica
  - Materijal kontakta: bakar
  - Boja: narančasta, prozirna
  - Maksimalna radna temperatura: 60 °C
-

- Kapsulirano: da
- Osigurano: ne
- Certifikat za opasna područja: ne

### **Funkcije i značajke**

- Kompaktni dizajn za upotrebu u instalacijskim i razvodnim kutijama.
- Utični priključak vodiča bez vijčanih stezaljki.
- Prozirno kućište za provjeru ispravnog umetanja žice.
- 3 odvojena ulaza za spajanje tri žice.
- Izolirano tijelo konektora za električnu instalaciju.

### **Idealno za**

- Spajanje žica u kućnim i industrijskim električnim instalacijama.
- Za upotrebu u razvodnim i instalacijskim kutijama.
- Brzo i jasno spajanje punih bakrenih vodiča.

### **Sadržaj paketa**

- WAGO 2273-203 konektor

### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Jasno identificiran WAGO kataloški broj 2273-203.
- Kompaktni dizajn prikladan za ograničeni prostor za ugradnju.
- Prozirno tijelo omogućuje vizualni pregled žičanih spojeva.
- Metoda utičnog spajanja pojednostavljuje montažu bez vijčanih spojeva.
- Tehnički parametri od 24 A i 450 V odgovaraju uporabi u električnim instalacijama unutar predviđene upotrebe proizvoda.

### **Upute za instalaciju i uporabu**

- Dizajnirano za vodiče u rasponu i dizajnu koji odgovaraju specifikaciji proizvoda.
- Prije umetanja žice, potrebno je pravilno skinuti izolaciju i provjeriti je li kraj žice neoštećen.
- Nakon spajanja, preporučljivo je vizualno provjeriti položaj žice kroz prozirno tijelo konektora.
- Instalaciju provodite samo u skladu s pravilima za električne instalacije i uzimajući u obzir nazivni napon i struju proizvoda.

### **Sigurnosna obavijest**

- Proizvod je namijenjen za električne instalacije; neispravno spajanje može uzrokovati strujni udar, kratki spoj ili pregrijavanje priključka.
  - Prije montaže ili demontaže strujni krug mora biti isključen iz napajanja.
-

- Instalaciju na 450 V smije izvoditi samo osoba s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama.
- Ne prekoračujte nazivne električne i temperaturne parametre proizvoda.
- Ne koristite oštećeni konektor ili žice s oštećenom izolacijom ili neprikladnim dizajnom.

## Galerija:

