

Termostato KSD9700 250V/16A, NC



Códigos de producto:

Kód produktu: AM3360

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parámetros del producto:

Actual: Max. 16 A

Tensión: 250 V AC

Contacto: NC (normalmente cerrado)

Cobertura: IP65

Variantes de productos:

Temperatura de acción: 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 150 °C

Descripción del producto:

Termostato totalmente encapsulado en calidad industrial. Se abre cuando se alcanza la temperatura prescrita. A temperaturas más bajas, el termostato está cerrado.

Aplicable a todo tipo de electrodomésticos y productos electrónicos. Por ejemplo, motores eléctricos, lámparas fluorescentes, cargadores de baterías, transformadores, solenoides, alfombras de calefacción, etc.

Circuito NC (normal cerrado)

tensión de trabajo 250V AC

corriente máxima 16A


carcasa metálica

tamaño 21,5x8,4x3,8 mm

longitud del cable 70 mm

precio para 1 pieza

Funcionamiento temperatura	Restablecimiento de la temperatura	Funcionamiento temperatura	Restablecimiento de la temperatura
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	style="width:71	180±5°C	130±15°C

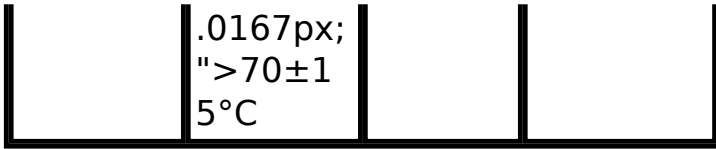

Galerie:

