

Potenciómetro multivuelta 3590S-2, 2W

Códigos de producto:

Kód produktu: AM1506

EAN13: -

HS kód: 85334090

Parámetros del producto:


Coeficiente de temperatura: ± 50
ppm/ $^{\circ}\text{C}$

Tolerancia: 5%

Actuación: 2 W

Cobertura: IP40

Número de clavijas: 3-pin

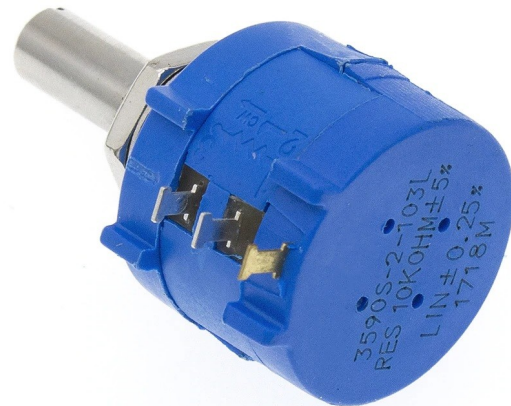

Variantes de productos:

Resistencia: 101, 100 Ohm, 100R, 201,
200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm, 500R,
102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502,
5 kOhm, 5K, 103, 10 kOhm, 10K, 203,
20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104,
100 kOhm, 100K

Descripción del producto:

Potenciómetro lineal, multivuelta con una tolerancia de $\pm 5\%$.

Pd - Potencia disipada: 2 W

Número de vueltas: 10 (3600°)

Tipo de potenciómetro: axial

Tipo de vía: cable

Características del potenciómetro: precisión

Tolerancia de linealidad: $\pm 0,25\%$.

Resistencia mínima de aislamiento: 1000mOhm

Dimensiones: 39,3 x 18,6 mm

Longitud del eje: 12,6 mm, diámetro del eje: 6,35 mm

Diámetro del orificio de montaje: 9,5 mm (fijación de la tuerca)

Designación de tipo:

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)

3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm)

Galerie:

