

## Montaje en panel SP20, conector de cable resistente al agua IP68, 5 pines

Kód produktu: AM6330

EAN13: -

HS kód: 85369010

### Variantes de productos:

### Parámetros del producto:

Actual: 25A

Número de clavijas: 5-pin



### Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables de 8 a 12 mm de diámetro. Contactos chapados en oro.

Corriente máxima: 25A





Tensión máxima: 250V AC

Protección: IP68

Temperatura de funcionamiento: -20 - 110°C

Humedad relativa: 90% - 95%.

Material: Poliamida

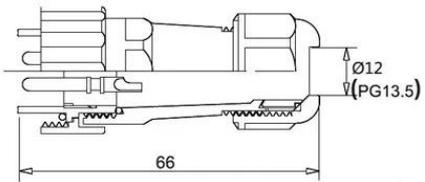

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	3.8x2	2.8x1	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V										
Test voltage(AC.V)	1500V										
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78