

SP16 para montaje en panel, conector de cable impermeable IP68, de 9 pines

Kód produktu: AM2465

EAN13: -

HS kód: 85369010

Variantes de productos:

Parámetros del producto:

Actual: 5A

Tensión: 250V AC

Número de clavijas: 9-pin



Descripción del producto:

Conector de panel impermeable para cables de 5,5 a 8 mm de diámetro. Contactos chapados en oro.

Corriente máxima: 5A


Tensión máxima: 250V AC

Protección: IP68

Temperatura de funcionamiento: -20 - 110°C (-4 - 110°F)

Humedad relativa: 90% - 95%.

Material: Poliamida

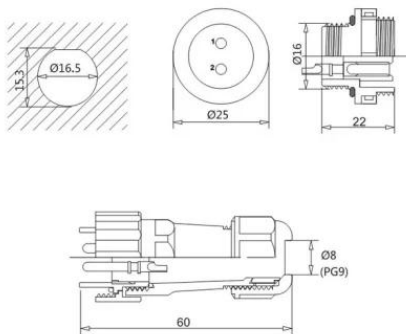

SP16	02	03	04	05	07	09
M16e contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000