

SP28, conector de cable impermeable IP68

Kód produktu: AM6945

EAN13: -

HS kód: 85369010

Variantes de productos:

Número de pines: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 16-pin, 19-pin, 26-pin, 24-pin, 22-pin, 8-pin



Parámetros del producto:

Material de la carcasa: El plastico

Cobertura: IP68

Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables de 11 a 15 mm de diámetro. Contactos chapados en oro.

Corriente máxima: 10A

Tensión máxima: 250V AC


Protección: IP68

Temperatura de funcionamiento: -20 - 110°C

Humedad relativa: 90% - 95%.

Material: Poliamida



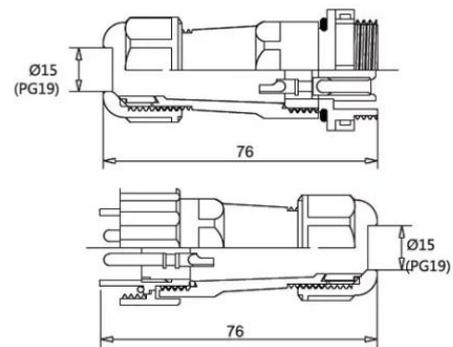

SP28							
Male contact face view	2	3	4	5	6	7	9
Contact diameter	3.6x2	3.6x3	3.6x4	2.8x5	2.8x6	2.8x7	1.8x9
Rated current(A)	45A	45A	45A	25A	25A	25A	10A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	0.5	0.5	0.5	1	1	1	2
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤10.17	≤10.17	≤10.17	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54

SP28								
Male contact face view	10	12	14	16	19	22	24	26
Contact diameter	1.8x10	1.8x12	1.8x14	1.8x16	1x19	1x22	1x24	1x26
Rated current(A)	10A	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	2	2	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78