

SP20 para montaje en panel, conector de cable resistente al agua IP68, 2 pines

Kód produktu: AM4737

EAN13: -

HS kód: 85369010

Variantes de productos:

Parámetros del producto:

Actual: 25A

Tensión: 250V AC

Número de clavijas: 2-pin



Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables de 8 a 12 mm de diámetro. Contactos chapados en oro.

Corriente máxima: 25A




Tensión máxima: 250V AC

Protección: IP68

Temperatura de funcionamiento: -20 - 110°C

Humedad relativa: 90% - 95%.

Material: Poliamida

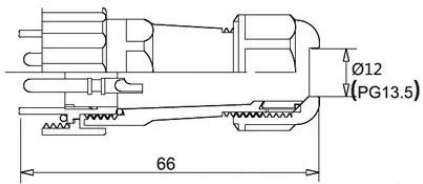

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78