

SP16 para montaje en panel, conector de cable resistente al agua IP68, 6 pines

Kód produktu: AM3281
EAN13: -
HS kód: 85369010

Variantes de productos:

Parámetros del producto:


Actual: 5 A
Tensión: 250 V AC
Número de clavijas: 6-pin



Descripción del producto:

Conector de panel impermeable para cables de 5,5 a 8 mm de diámetro. Contactos chapados en oro.

Corriente máxima: 5A
Tensión máxima: 250V AC
Protección: IP68
Temperatura de funcionamiento: -20 - 110°C (-4 - 110°F)
Humedad relativa: 90% - 95%.
Material: Poliamida

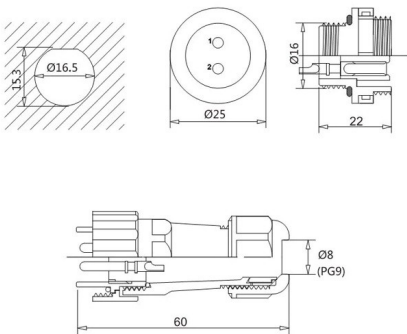

SP16	02	03	04	05	07	09
M1ae contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000