

Manga termorretráctil, varios diámetros.

Códigos de producto:

Kód produktu: AM0551

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parámetros del producto:

Cobertura: IP67

Voltaje de ruptura: 1000 V

Variantes de productos:

Sección del conductor: 0,25-0,34 mm²,

0,50-1,00 mm², 0,75-1,50 mm²,

1,50-2,50 mm², 2,50-4,00 mm²,


4,00-6,00 mm², 6,00-10,00 mm²

Descripción del producto:

Relación de contracción: 2:1

Material: nailon

Soldadura: estaño sin plomo

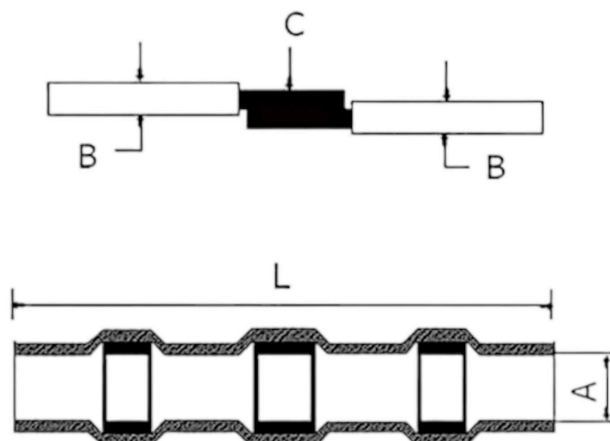

Color	Design	Sección	A (mín.)	L (mín.)	B (mín.)	B + C	C (mín.)
-------	--------	---------	----------	----------	----------	-------	----------

	acción del modelo	del conductor				(máx.)	
Blanco	SST-11	0,25-0,35 mm ²	1,7 mm	26mm	1,0 mm	1,7 mm	0,76 mm
Rojo	SST-21	0,50-1,00 mm ²	2,7 mm	40mm	1,4 mm	2,7 mm	1,2 milímetros
Verde	SST-51	0,75-1,50 mm ²	3,5 milímetros	40mm	1,5 milímetros	3,5 milímetros	1,3 milímetros
Azul	SST-31	1,50-2,50 mm ²	4,5 mm	40mm	2,3 milímetros	4,5 mm	2,0 mm
púrpura	SST-61	2,50-4,00 mm ²	5,5 mm	40mm	2,5 mm	5,5 mm	2,2 mm
Amarillo	SST-41	4,00-6,00 mm ²	6,0 mm	40mm	3,7 mm	6,0 mm	3,4 mm
Naranja	SST-71	6,00-10,00 mm ²	7,3 mm	30mm	3,8 mm	7,3 mm	3,4 mm

Galerie:

