Soldadura de fusibles térmicos AUPO

Kód produktu: AM8612
EAN13: -
HS kód: 85361000

Variantes de productos:

Temperatura de acción: 84 °C, 102 °C, 115 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 150 °C

Parámetros del producto:

Tensión máxima: 250 V
Corriente máxima: 2 A

Descripción del producto:

Fusible térmico de soldadura

Tipo: pago único (no reembolsable)

Tensión nominal 250 V CA

Pico de corriente máximo: 2 A

Tamaño: 3,6 x 12 mm

Modelos (según variante): P0-2A-F 84°C, P1-2A-F 102°C, P2-2A-F 115°C, P3-2A-F 125°C, P4-2A-F 130°C, P5-2A-F 135°C, P7-2A-F 150°C

Precio por 1 pieza

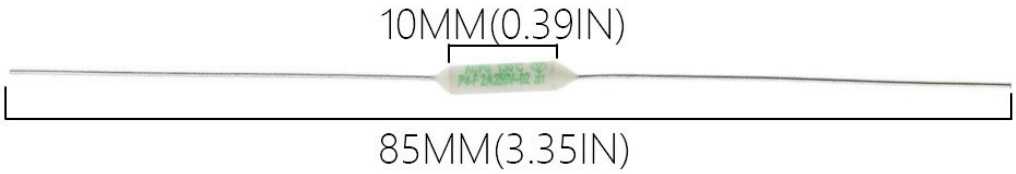
10MM(0.39IN)
85MM(3.35IN)