

Cerradura electromagnética LY03, pestillo ajustable

Códigos de producto:

Kód produktu: AM1290


EAN13: -

HS kód: 83014090

Parámetros del producto:

Conector: XH2,54 - 2pin

Cobertura: IP22

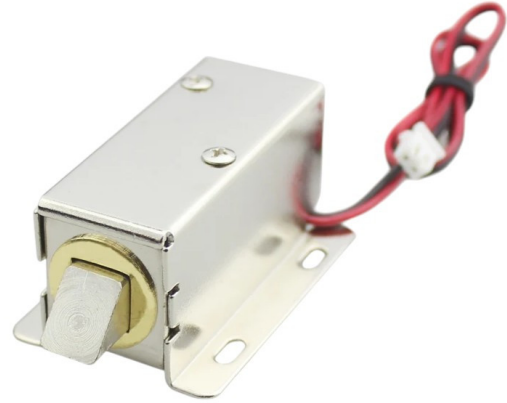

Variantes de productos:

Tensión: 12 V DC, 24 V DC

Descripción del producto:

Cerradura electromagnética con dirección de perno ajustable.

La cerradura todavía está cerrada, después de conectar el voltaje de disparo (máx. 0-5 s) la cerradura libera el pestillo.

Corriente nominal : 1,2 A (12 V CC), 0,8 A (24 V CC)

Tiempo máximo de apertura: 5s

Temperatura de trabajo: -10 ~ +60°C

Tamaño 55x38x28 mm

Longitud del cable 370 mm

precio por 1 pieza

PRECAUCIÓN: Al utilizar una cerradura electromagnética, el tiempo de desbloqueo debe controlarse entre 0 y 5 segundos. Un tiempo de desbloqueo excesivo y el aumento de temperatura de la cerradura electrónica podrían dañarla.

Galerie:

