

Senzor de mișcare cu infraroșu cu întârziere reglabilă (AC 85-265 V, ≤ 40 W)

coduri de produs:

Referință: AM0866

EAN13: -

UPC: 94059900


Caracteristicile produsului:

Tensiune: 12-24 V DC

Culoare: Alb

Conector: 5,5x2,1 mm

Max. curent comutat: 5 A

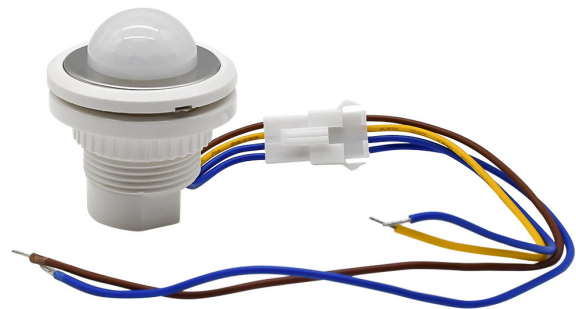

Atributele produsului:

Descriere produs:

Senzor PIR compact conceput pentru comutarea automată a iluminatului pe baza detectării mișcării umane. Oferă un răspuns stabil, instalare ușoară și posibilitatea de a regla timpul de comutare și sensibilitatea la lumină. Ideal pentru coridoare, băi, încăperi de utilități sau lumini de tavan.

Specificații tehnice

- Tensiune de funcționare: AC 85-265V
 - Putere maximă de comutare: ≤ 40 W (LED, economie de energie, lămpi fluorescente)
 - Senzor: PIR - detectarea corpului uman în infraroșu
 - Setarea modurilor de iluminare: mod întuneric / amurg / mod toată ziua
 - Setări de întârziere la oprire: 15 s, 45 s, 5 min
 - Protecție: IP20
 - Greutate: 25g
 - Dimensiuni senzor: diametru 33 mm, adâncime de montare 40 mm
 - Temperatura de funcționare: -10°C până la +40°C
-

- Montare: gaură filetată transversantă + piuliță de fixare

Conexiune

Senzorul este echipat cu trei fire. Conexiunea este următoarea:

- **Fir maro (L):** conductor de fază (intrare)
- **Fir galben (L) - Iluminare:** ieșire iluminare
- **Fir albastru (N) - Iluminare:** ieșire iluminare
- **Fir albastru exterior (N):** fir neutru (intrare)

Schemă de cablare:

- Conectați firul maro al senzorului la faza de intrare (L).
- Conectați firul albastru al senzorului la firul neutru (N).
- Conectați firul galben-marou la intrarea corpului de iluminat (intrarea L a driverului LED sau a luminii).
- Conectați firul neutru al corpului de iluminat (N) la neutrul sursei de alimentare.

Funcții și caracteristici

- Aprinderea automată a iluminatului la detectarea mișcării.
- Timp de întârziere reglabil – potrivit pentru economisirea energiei.
- Posibilitatea de blocare a comutării în timpul zilei.
- Gama largă de surse de alimentare permite instalarea în diverse aplicații.
- Instalare ușoară datorită dimensiunilor mici și cablajului pregătit în prealabil.

Ideal pentru

- Coridoare, intrări și scări
- Băi și toalete
- Camere tehnice și de servicii
- Lumini încastrate și de tavan
- Zone de locuit pentru iluminare automată de orientare

Conținutul pachetului

- 1x senzor de mișcare cu infraroșu cu întârziere

De ce să alegeți acest produs?

- Dimensiuni foarte compacte, potrivite pentru spații mici.
 - Posibilitatea de a regla sensibilitatea și timpul de comutare.
 - Comutarea automată crește confortul și economisește energie.
 - Detectare fiabilă datorită tehnologiei PIR de înaltă calitate.
-

- Instalare rapidă datorită cablajului clar și firelor pregătite.

Galerie de produse:

