


Abrazadera de conexión WAGO PUSH WIRE 2273-203

Códigos de producto:

Kód produktu: AM8795
EAN13: 4050821027850
HS kód: 85044090

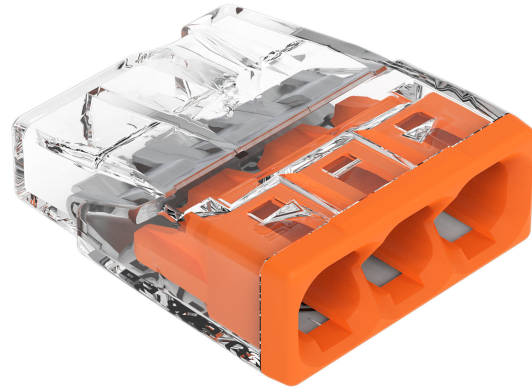

Parámetros del producto:

Actual: 24 A
Tensión nominal: 450 V
Número de clavijas: 3-pin

Variantes de productos:

Descripción del producto:

El WAGO 2273-203 es un conector compacto de 3 vías para conectar conductores de cobre sólido en cajas de empalme y otras aplicaciones de instalación eléctrica. Su diseño de inserción a presión permite una conexión rápida y directa del conductor sin necesidad de atornillar. Su cuerpo transparente facilita la inspección visual de la conexión del conductor.

Especificaciones técnicas

- Fabricante: WAGO
 - Modelo: 2273-203
 - Serie: 2273 CABLE DE EMPUJE COMPACTO
 - Tipo de producto: conector de caja de conexiones
 - Número de viajes: 3
 - Corriente nominal: 24 A
 - Tensión nominal: 450 V
 - Sección transversal del alambre: 2,5 mm²
 - Calibre del cable: 16 AWG, 20 AWG
 - Tipo de montaje: cable
 - Tipo de terminación: cable de inserción
 - Material de contacto: cobre
-

- Color: naranja, transparente
- Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
- Encapsulado: sí
- Asegurado: no
- Certificación de área peligrosa: no

Funciones y características

- Diseño compacto para su uso en cajas de instalación y distribución.
- Conexión de conductor mediante inserción a presión, sin terminales de tornillo.
- Carcasa transparente para comprobar la correcta inserción del cable.
- 3 entradas independientes para conectar tres cables.
- Cuerpo de conector aislado para instalación eléctrica.

Ideal para

- Cableado de conexión en instalaciones eléctricas domésticas e industriales.
- Para uso en cajas de empalme e instalación.
- Conexión rápida y clara de conductores de cobre macizo.

Contenido del paquete

- Conector WAGO 2273-203

¿Por qué elegir este producto?

- Número de catálogo WAGO 2273-203 claramente identificado.
- Diseño compacto, adecuado para espacios de instalación reducidos.
- Su cuerpo transparente permite la inspección visual de la conexión del cable.
- El método de conexión a presión simplifica el montaje sin necesidad de tornillos.
- Los parámetros técnicos de 24 A y 450 V corresponden a su uso en instalaciones eléctricas dentro del ámbito de aplicación previsto del producto.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Diseñado para conductores del rango y diseño que se corresponden con las especificaciones del producto.
 - Antes de insertar el cable, es necesario pelar correctamente el aislamiento y comprobar que el extremo del cable no esté dañado.
 - Tras la conexión, es recomendable verificar visualmente la posición del cable a través del cuerpo transparente del conector.
 - Realice la instalación únicamente de acuerdo con las normas para
-

instalaciones eléctricas y teniendo en cuenta la tensión y la corriente nominales del producto.

Aviso de seguridad

- El producto está diseñado para instalaciones eléctricas; una conexión incorrecta puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o sobrecalentamiento de la conexión.
- El circuito debe desconectarse de la alimentación eléctrica antes del montaje o desmontaje.
- La instalación a 450 V solo podrá ser realizada por una persona con la cualificación profesional adecuada.
- No exceda los parámetros eléctricos y de temperatura nominales del producto.
- No utilice conectores dañados ni cables con aislamiento dañado o con un diseño inadecuado.

Galerie:

