


# Clemă de conectare WAGO PUSH WIRE 2273-208

## coduri de produs:

Referință: AM8226  
EAN13: 4050821027850  
UPC: 85044090

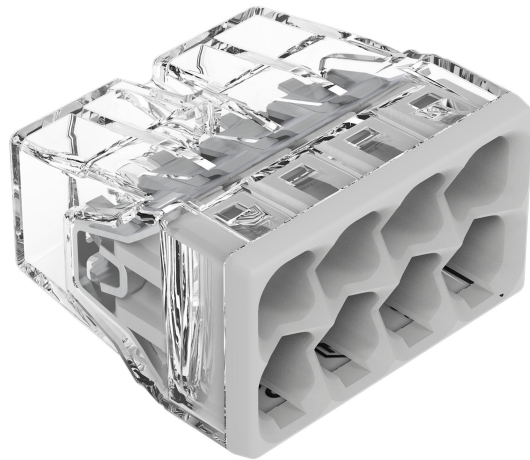

## Caracteristicile produsului:

Actual: 24 A  
Tensiune nominală: 450 V  
Numărul de pini: 8-pin

## Atributele produsului:

## Descriere produs:

Terminalul de conectare pentru instalare WAGO 2273-208 este utilizat pentru conectarea rapidă a firelor în instalațiile electrice folosind metoda push-in. Este destinat firelor solide și este utilizat în cutii de distribuție și instalare unde este necesară o soluție compactă cu mai multe puncte de conectare.

## Specificații tehnice

- Model: WAGO 2273-208
  - Serie: 2273
  - Tip: Terminal de conectare pentru instalare PUSH WIRE
  - Număr de puncte de conectare: 8
  - Tehnologie de conectare: prin împingere
  - Conceput pentru conductori solizi
  - Secțiune transversală nominală a conductorului: până la 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Gama de fire conectabile: 0,5 până la 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Lungimea de dezizolare: 11 mm
  - Tensiune nominală: 450 V
  - Curent nominal: 24 A
  - Culoarea carcasei: transparentă
  - Culoarea carcasei: gri deschis
-

- Material izolator: policarbonat
- Material de contact: cupru electrolitic
- Suprafață de contact: staniu
- Materialul arcului de prindere: oțel crom-nichel pentru arcuri
- Clasa de inflamabilitate conform UL94: V2
- Dimensiuni: 18 x 10,4 x 16,7 mm
- Greutate: 2,2 g
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Indicarea temperaturii conform EN 60998: T60

### **Funcții și caracteristici**

- Corpul compact și transparent permite inspecția vizuală a inserției firului.
- Designul prin împingere permite introducerea directă a unui conductor solid fără o manetă de control.
- Opt intrări separate sunt proiectate pentru conectarea firelor la același potențial.
- Suprafețele de contact sunt tratate la suprafață cu staniu.
- Clema este destinată utilizării în instalații electrice fixe.

### **Ideal pentru**

- Conectarea firelor fixe în instalațiile electrice casnice și industriale.
- Instalare în cutii de instalații și distribuție.
- Ramificarea unui potențial în mai mulți conductori.
- Iluminat, prize și alte instalații electrice fixe din clădiri.

### **Conținutul pachetului**

- 1x terminal de conectare pentru instalare WAGO 2273-208

### **De ce să alegeți acest produs?**

- Un număr clar definit de opt puncte de conectare pentru conectarea mai multor fire într-un singur nod.
- Designul compact facilitează instalarea în spațiu limitat.
- Carcasa transparentă vă permite să verificați introducerea corectă a firului.
- Parametrii tehnici și denumirile modelelor sunt disponibile publicului în documentația produsului WAGO.

### **Instrucțiuni de instalare și utilizare**

- A se utiliza numai cu conductori din intervalul de secțiune transversală specificat și de tipul corespunzător.
  - Mențineți o lungime de dezizolare de 11 mm.
  - Înainte de introducere, firul trebuie să fie drept, nedeteriorat și fără
-

murdărie.

- Terminalul este destinat instalării fixe într-un spațiu electric adecvat, de exemplu într-o cutie de instalare.
- Instalarea și conectarea trebuie efectuate cu alimentarea deconectată.

#### Notificare de siguranță

- Produsul este destinat instalațiilor electrice; cablarea incorectă poate duce la scurtcircuite, supraîncălzire sau electrocutare.
- Lucrările la echipamentele electrice pot fi efectuate numai de către o persoană cu calificări profesionale corespunzătoare.
- Nu depășiți valorile electrice nominale și folosiți doar fire compatibile.
- Nu utilizați după o deteriorare mecanică a terminalului sau dacă conductorul este deteriorat.
- După instalare, verificați introducerea corectă a firelor și rezistența conexiunii.

#### Galerie de produse:

