


Pretvornik napetosti iz 10-28V AC v 12V, 3A, 96W, IP68, plastično ohišje

Koda izdelka: AM2417

EAN13: -

HS kód: 85044090

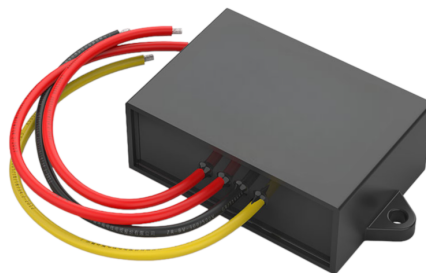

Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 10-28 V AC

Izhodna napetost: 12 V DC

Izhodni tok: 3 A

Izhodna moč: 36 W

Pokritost: IP68

Doživljenjska doba: 100.000 ur

Opis izdelka:

Zanesljiv pretvornik AC/DC, zasnovan za pretvorbo izmenične napetosti 10-28 V AC v stabilnih 12 V DC s tokom do 3 A. Zaradi visoke zaščite IP68 je primeren za napajanje LED sistemov, elektronike in drugih naprav v zahtevnih pogojih.

Tehnične specifikacije

- Vhodna napetost: 10-28 V AC
- Izhodna napetost: 12 V enosmernega toka
- Največji izhodni tok: 3A
- Največja moč: 96 W
- Učinkovitost: 87 %
- Poraba toka v prostem teku: maks. 30 mA
- Zaščita: IP68
- Material ohišja: plastična enkapsulacija
- Delovna temperatura: -40 do +80 °C
- Vlažnost okolice: 0-95 %
- Dimenzije: 62 x 32 x 18 mm
- Teža: 50 g
- Certifikat: CE, RoHS

Funkcije in lastnosti

- Stabiliziran 12V DC izhod, primeren za občutljivo elektroniko.
- Visoka vzdržljivost zaradi tesne enkapsulacije z zaščito IP68.
- Zaščita pred preobremenitvijo, prenapetostjo, pregrevanjem in kratkim stikom.
- Varno delovanje brez vzdrževanja tudi v industrijskih aplikacijah.
- Enostavno ožičenje zaradi barvno kodiranih žic.

Idealno za



- LED osvetlitev in LED trakovi
- Elektronske krmilne enote
- Varnostni sistemi
- Tehnologija avtomatizacije
- Namestitve v zahtevnih okoljih (vlaga, prah, vibracije)

Vsebina paketa

- 1x Pretvornik napetosti AC/DC 10-28 V AC v 12 V DC, 3 A

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Kompaktna in vodoodporna zasnova z IP68 za maksimalno zanesljivost.
- Visoka moč 96 W s stabilnim in čistim 12 V izhodom.
- Celovit nabor zaščit, ki podaljšuje življenjsko dobo priključenih naprav.
- Idealna izbira za profesionalne in hobi montaže.

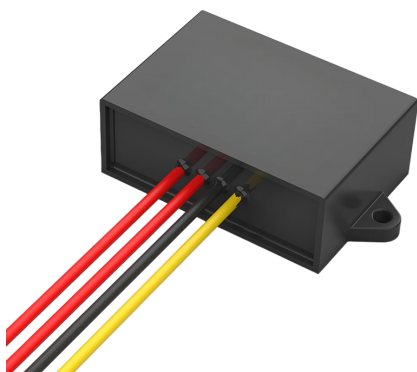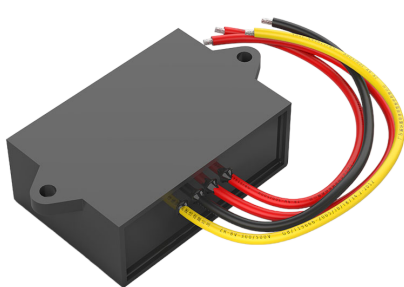

Length(L):75mm
Width(W):40mm
Height(H):22mm
Installation hole distance: 66mm
Installation hole diameter: 4mm

