

Monikääntöpotentiometri 3590S-2, 2W

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1506

EAN13: -

HS-koodi: 85334090

Tuotteen parametrit:


Lämpötilakerroin: ± 50 ppm/ $^{\circ}\text{C}$

Suvaitsevaisuus: 5%

Esitys: 2 W

Kattavuus: IP40

Nastojen lukumäärä: 3-pin

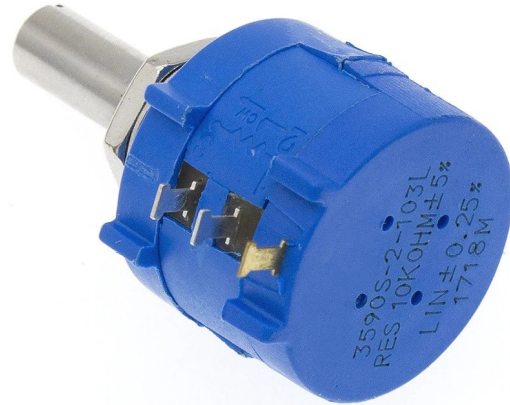

Tuotevaihtoehdot:

Resistanssi: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm, 500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K, 103, 10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100 kOhm, 100K

Tuotteen kuvaus:

Lineaarinen potentiometri, monikierroksinen, ± 5 % toleranssi.

Pd - Häviöteho: 2 W

Kierrosten määrä: 10 (3600°)

Potentiometrin tyyppi: aksiaalinen

Ratatyyppe: lanka

Potentiometrin ominaisuudet: tarkkuus

Lineaarisuuden toleranssi: $\pm 0,25$ %

Min. eristysresistanssi: 1000mOhm

Mitat: 39.3 x 18.6mm

Akselin pituus: 12.6mm, akselin halkaisija: 6.35mm.

Asennusreiän halkaisija: 9,5 mm (mutterikiinnitys)

Tyyppinimitys:

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)

3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm) 3590S-2-104L (100 kOhm)

Galerie:

