

SP20 paneeliasennus, IP68 vesitiivis kaapeliliitin, 3-nastainen

Tuotekoodi: AM1913

EAN13: -

HS-koodi: 85369010

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 25A

Jännite: 250V AC

Nastojen lukumäärä: 3-pin



Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin halkaisijaltaan 8-12 mm:n johdoille. Kullatut koskettimet.

Maksimivirta: 25A




Maksimijännite: 250V AC

Suojaus: IP68

Käyttölämpötila: -20 - 110°C

Suhteellinen kosteus: 90 - 95 %

Materiaali: Polyamidi

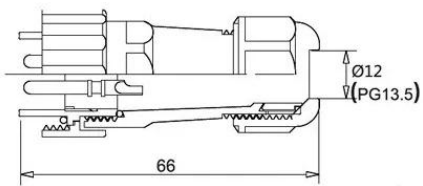

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78