

SP16 paneeliasennus, IP68 vesitiivis kaapeliliitin, 9-nastainen

Tuotekoodi: AM2465

EAN13: -

HS-koodi: 85369010

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 5A

Jännite: 250V AC

Nastojen lukumäärä: 9-pin



Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä paneeliliitin halkaisijaltaan 5,5-8 mm:n johdoille. Kullatut koskettimet.

Maksimivirta: 5A


Maksimijännite: 250V AC

Suojaus: IP68

Käyttölämpötila: -20 - 110°C (-4 - 110°F)

Suhteellinen kosteus: 90 - 95 %

Materiaali: Polyamidi

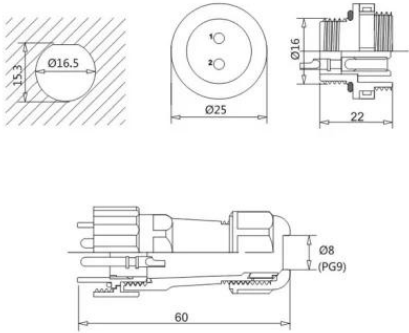

SP16	02	03	04	05	07	09
M16e contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000