


sBoard II ohjausyksikkö, P2P-käyttöön, WG-26-37

Tuotekoodi: AM6804

EAN13: -

HS-koodi: 85412900

Tuotevaihtoehdot:

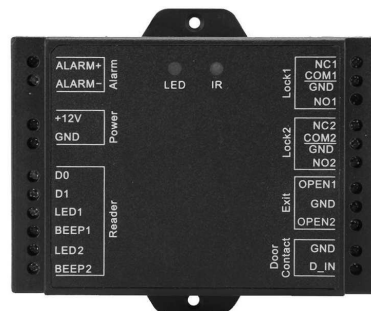

Tuotteen parametrit:

Jännite: 12 V DC

Kattavuus: IP65

Tuotteen kuvaus:

Ohjain 1-2 ovelle. Tämän laitteen käytön tärkein etu on, että se varmistaa käyttäjän kulunvalvonnan lisääntyneen turvallisuuden, koska ohjausyksikkö on kytketty lukijaan tai näppäimistöön WG - Wiegand -liitännän kautta, eikä lukkojen/ovien avaamisen vaaraa ole, kun itse ulkolaitetta puretaan ja tehdään manuaalisia sähköliitäntöjä näppäimistön tai lukijan sisällä. Tämä ulkoisesti käytettävissä oleva laite lähettää sitten signaalin Wiegand-muodossa sBoard II:lle Wiegandin kautta, joka sitten avaa minkä tahansa lukon.

Ominaisuudet:

- Kompakti, tilaa säästävä ja käytännöllinen ohjausyksikkö. Luotettava ja soveltuu asennettavaksi tyypin 86 laatikkoon sisätiloihin asennettavaksi
- Kaikki sBoard II:n asetukset ovat erittäin yksinkertaisia mukana tulevalla infrapunakaukosäätimellä.
- Muistikapasiteetti on 2100 käyttäjää, sopii toimistoihin, huviloihin, kotikäyttöön jne.
- Sähkölukolla varustettuja ovia ei voi avata ilman lupaa edes irrottamalla sBoard II:een liitetty lukija.
- Jokaisen käyttäjän tiedot voidaan helposti kopioida jokaisen lukijan/taulun II välillä
- Jokainen käyttäjä voi vaihtaa salasanansa ilman järjestelmänvalvojan vahvistusta, jos vain yksi lukija on kytkettynä
- On mahdollista kytkeä erilaisiin sähkölukkoihin, jotka ovat sekä NO että NC tyyppiä
- käyttäjätietoja voidaan kopioida yksiköiden välillä
- pääsy voidaan jakaa muille käyttäjille QR-koodin avulla tai MASTER-käyttäjän peruutuksella

tulostusmuoto: Wiegand 26-37

käyttäjien enimmäismäärä: 2100

käyttöjännite: 12, 24V DC (9-24V DC)

käyttövirta: max. 30mA

releen kytkentäasetus: 1-99 sekuntia (tehdasasetus 5 sekuntia)

suurin lukon kuorma: 5A

lähtörele: 2x

työympäristö: -40 - +60°C, max. 90 % kosteus

koko: 100x86x26mm

Yksikköpaino: 110 g

kotelon materiaali: muovi

